



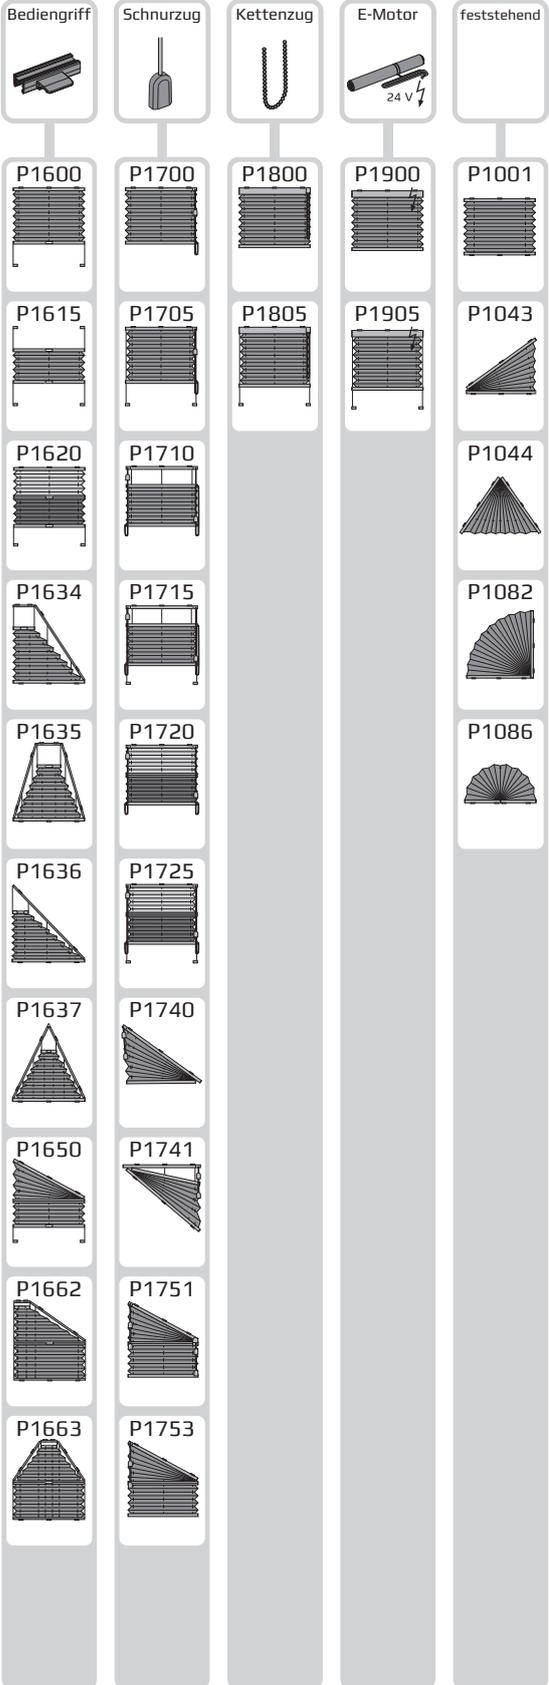



Plissee

**Datenblätter
Standardtypen**



Senkrecht- und Drehkippfenster





Dachflächenfenster



Plafondfenster und Wintergarten

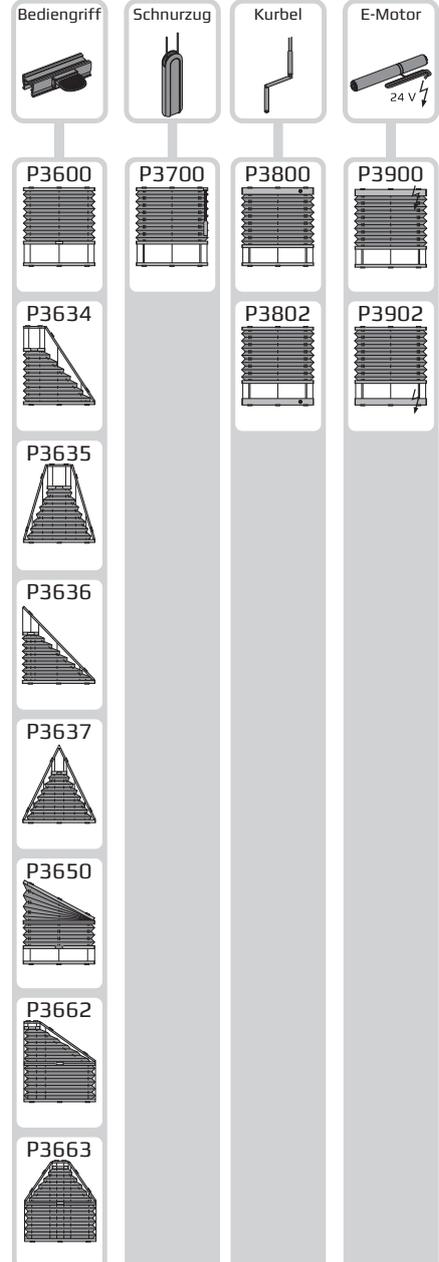

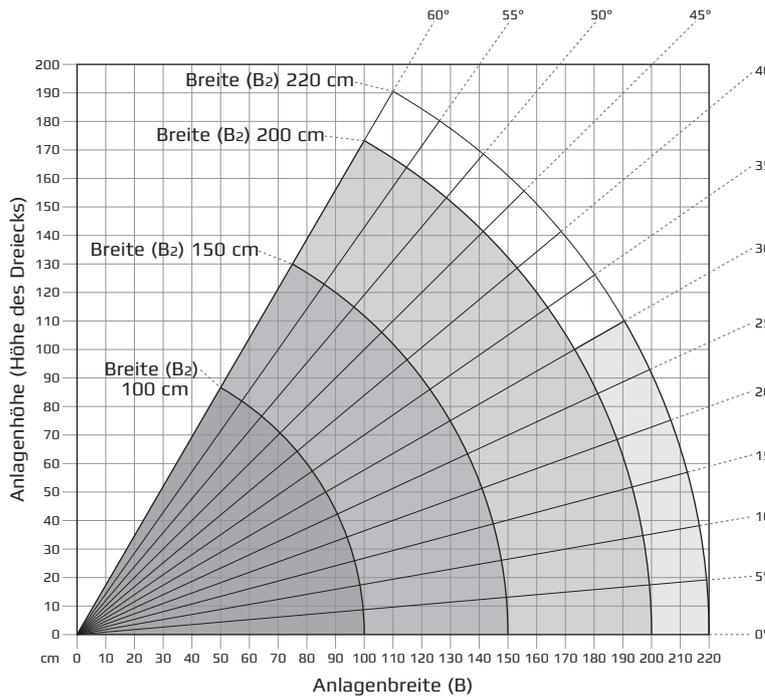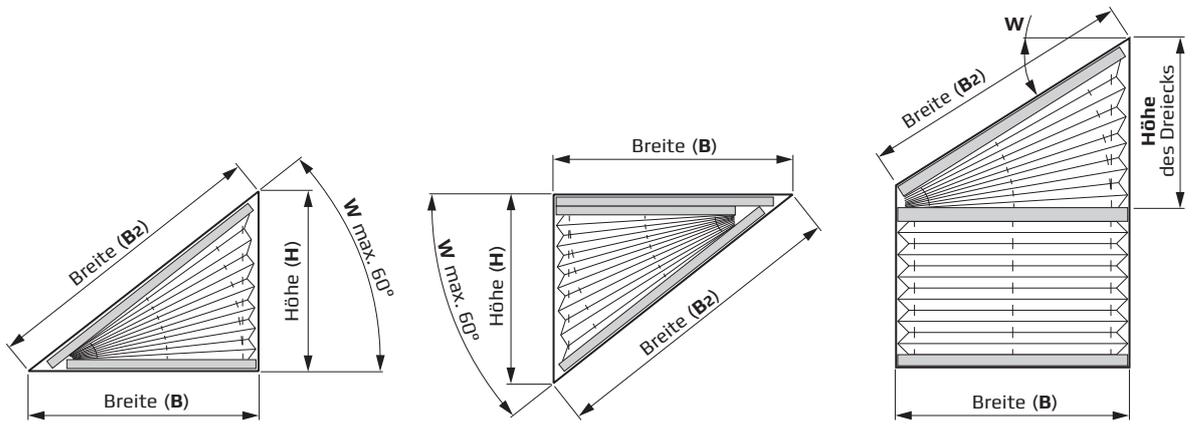

Hinweise - Belüftung

! Eine gute Belüftung muss vorhanden sein

Dafür sind sowohl ein **Mindestabstand zur Verglasung** als auch **Lüftungsschlitze oben und unten** Voraussetzung. Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plissee-Anlage und der Glasscheibe ein **Mindestabstand von 100 mm** eingehalten werden.


Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen.

Montage unmittelbar an der Glasscheibe:




! Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

Empfehlung:
 Transparente Stoffe **min. 3 mm Hinterlüftungsabstand**
 Abdunkelnde Stoffe **min. 5 mm Hinterlüftungsabstand**
 (Spezialgläser benötigen aufgrund der Herstelleranweisung eventuell größere Abstände).

Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.

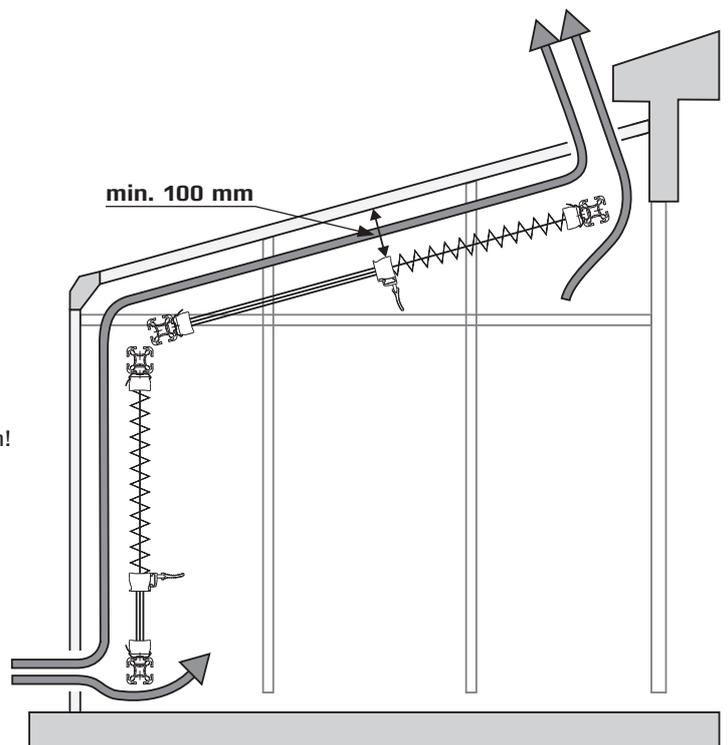

- P1600** - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und Behang oben.
P1615 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und Behang variabel.
P1620 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und zwei Behängen oben.

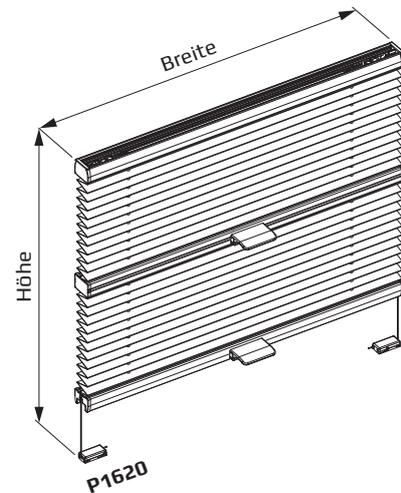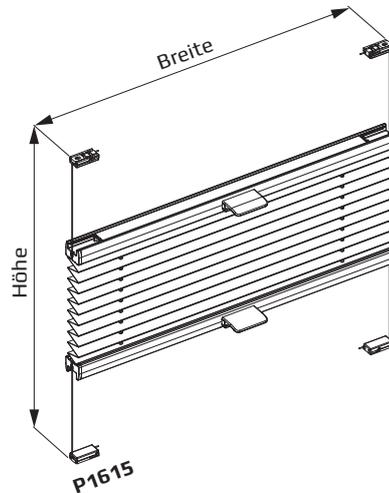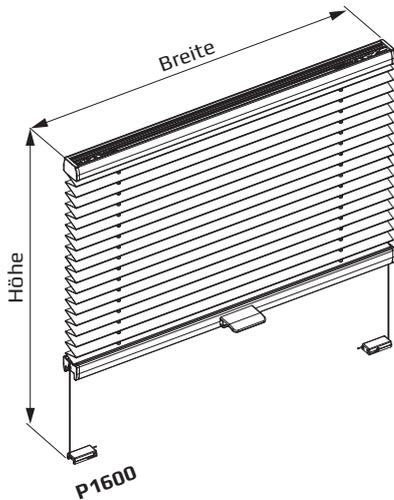

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,20 m
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,20 m)
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,60 m)
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- **Fläche:** max. 2,40 m²
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Veränderung der Schnurspannung möglich ± 5-10 mm (stoffabhängig)
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff
- Rastfunktion des Bedienprofils auf Spannfüßen

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig bis 0,80 m Anlagenbreite, 2 Bediengriffe über 0,80 m Anlagenbreite
- Optional: Bedienstab (Eloxiertes Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige


Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)


Montage

- **Befestigung Oberschiene:** Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben des Befestigungsplättchen auf dem Rahmen (DIN 7982 Ø4,2 x 13 mm) oder mittels Wandhalter oder Glasleistenhalter.


Befestigung P1600

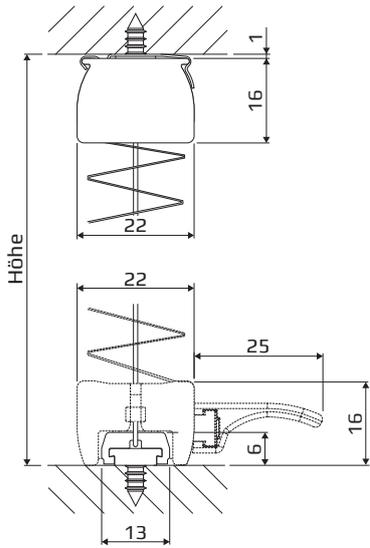



P1615

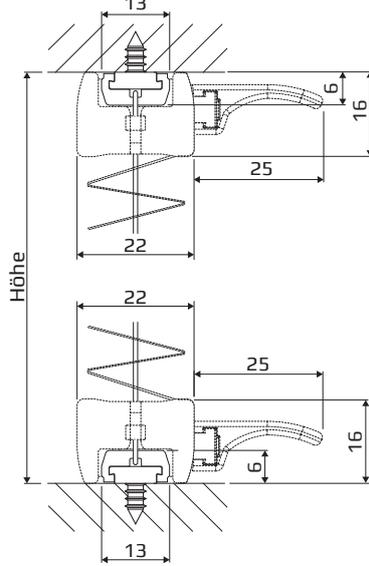


P1620

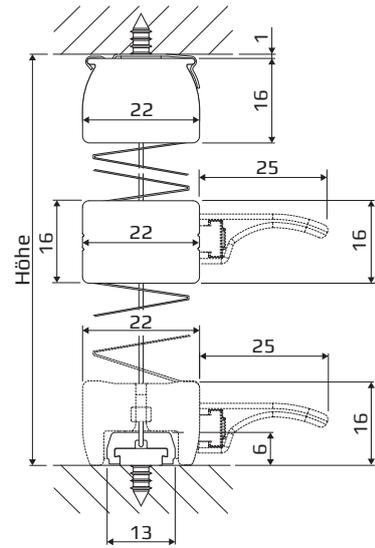

Glasleistenwinkel

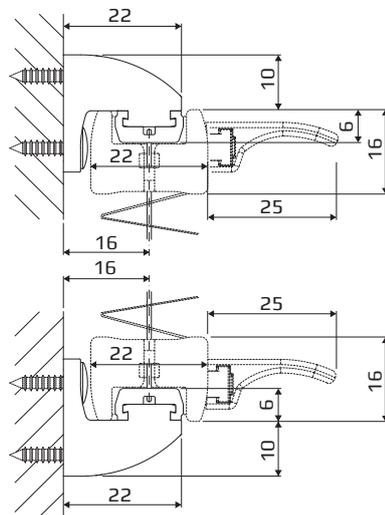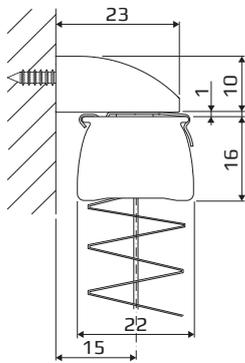

Befestigungswinkel

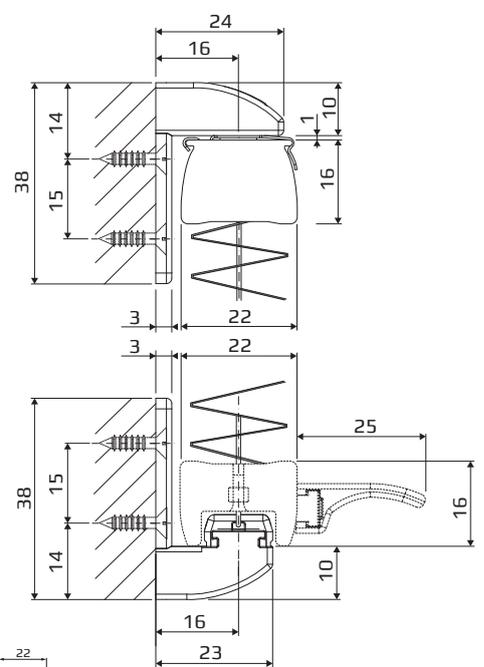

Paketmaße

Anlagenhöhe


Pakethöhe (in mm)
P1600

P1615


P1620

0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m
2,20 m


37-41
40-48
44-55
48-62
49-65



37-41
40-48
44-55
48-62
49-65




58-67
66-81
73-95
79-108
83-114



Zubehör


Deckenclip




Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel

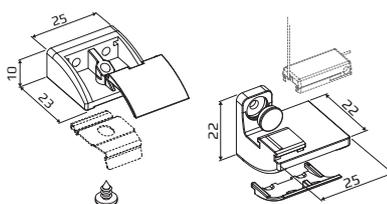

Befestigungswinkel

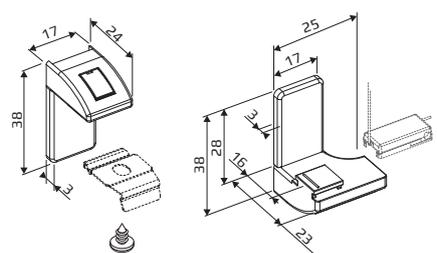


Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)




P1634 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und einseitigem schrägem Behang.
 P1635 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und beidseitig schrägem Behang.

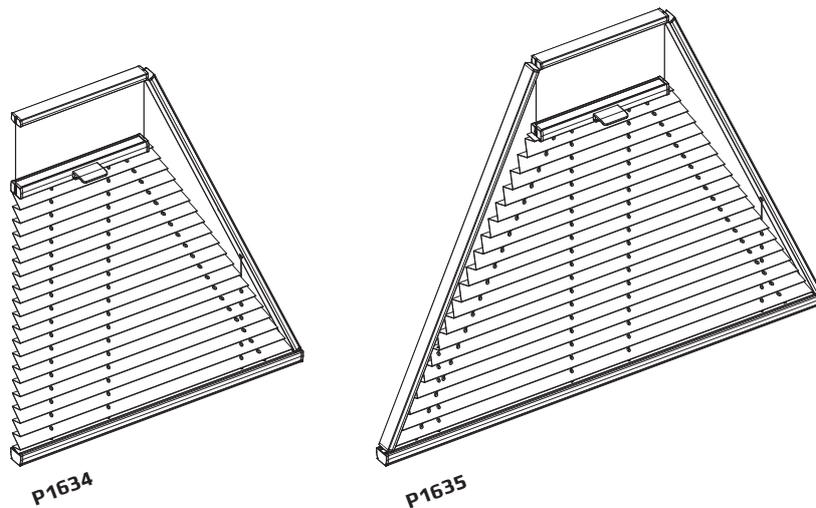


- | | |
|---|---|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,20 m (Typ P1634)
min. 0,30 m (Typ P1635)
max. 1,50 m • Höhe: max. 2,00 m • Breitenversatz: min. 0,05 m
max. 1,20 m • Breite B2: min. 0,085 m (Typ P1634) • Breite B2: min. 0,10 m (Typ P1635) • Neigungswinkel: max. 15° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen • Geschlossenes über einen Federspanner gespanntes Schnursystem • Elastische Plafondschnur, Durchmesser 1,25 mm • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Bediengriff: 1 Bediengriff mittig bis 0,80 m Anlagenbreite B2, 2 Bediengriffe über 0,80 m Anlagenbreite B2 • Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz |
| Mittenprofil/
Unterschiene
Oberschiene/
Seitenprofil | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Breite: 20 mm • Höhe: 13 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Ober-, Unterschiene und Seitenprofile: Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder auf dem Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) |

Befestigung


P1634 / P1635

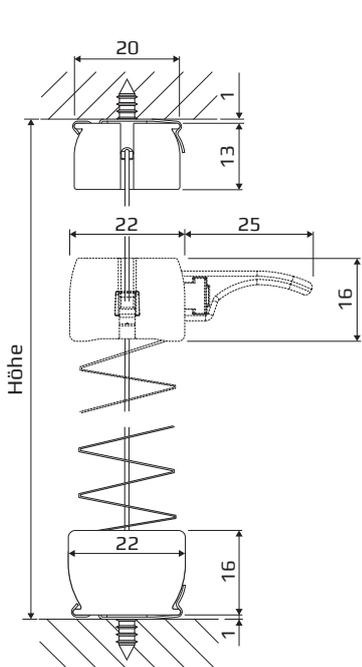


Befestigungswinkel

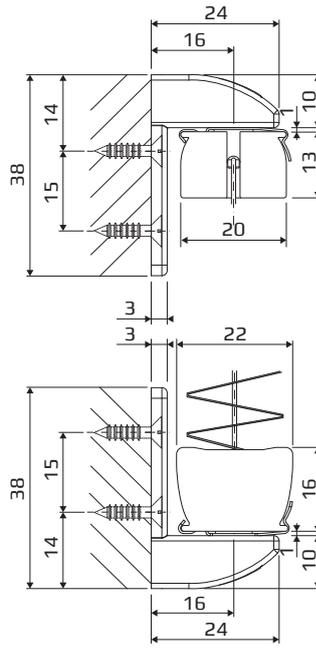

P1634

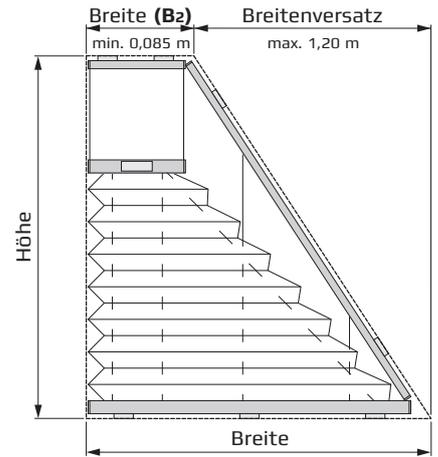

P1635

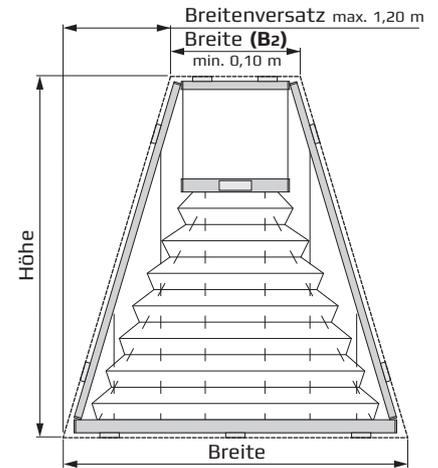


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)


0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	
2,00 m	48-62	

Zubehör

Deckenclip



Befestigungswinkel




Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)




P1636 - Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung (rechtwinkliges Dreieck).
 P1637 - Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung (gleichschenkliges Dreieck).

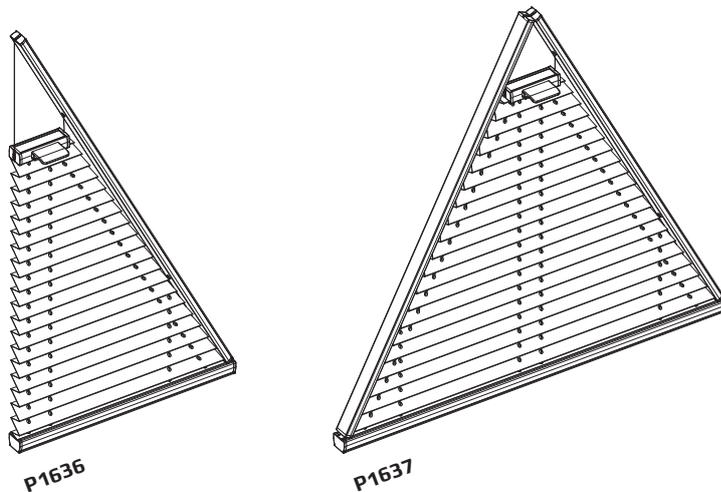


- | | |
|--|---|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,30 m
max. 1,20 m • Höhe: min. 0,20 m
max. 2,00 m • Neigungswinkel: max. 15° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen • Geschlossenes über einen Federspanner gespanntes Schnursystem • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Elastische Plafondschnur, Durchmesser 1,25 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Bediengriff: 1 Bediengriff mittig • Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz |
| Mittenprofil/
Unterschiene
Seitenprofil | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Breite: 20 mm • Höhe: 13 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Ober-, Unterschiene und Seitenprofile: Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder auf dem Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) |

Befestigung


P1636 / P1637

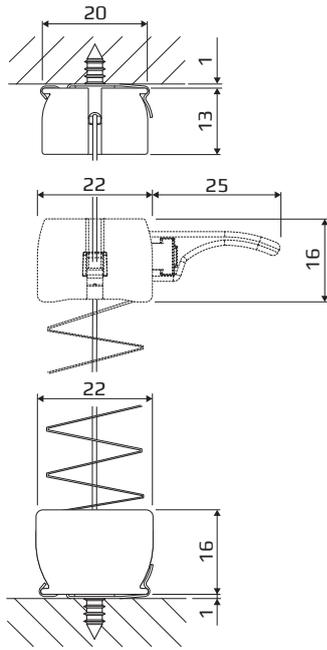


Befestigungswinkel

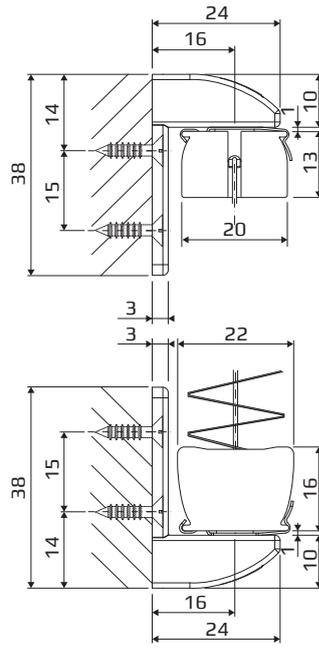

P1636

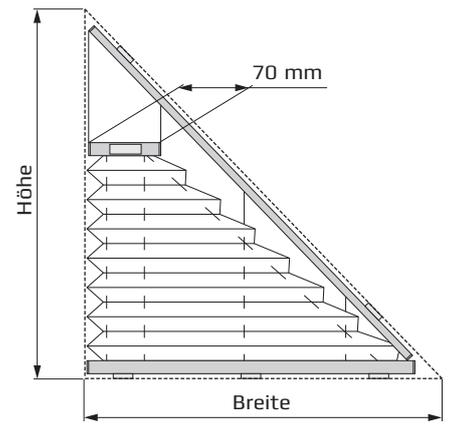

P1637

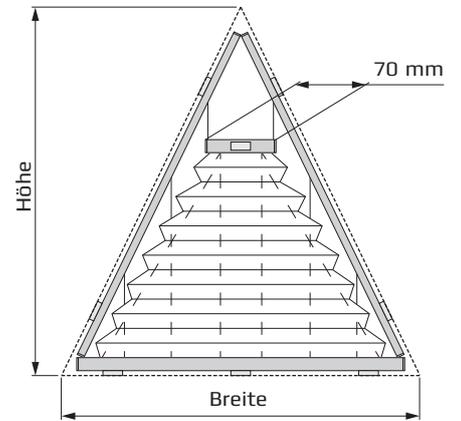


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)


0,50 m
1,00 m
1,50 m
2,00 m

37-41
40-48
44-55
48-62




Zubehör

Deckenclip



Befestigungswinkel




Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)



P1650 - Gespannte Slope-Anlage mit Griffbedienung.

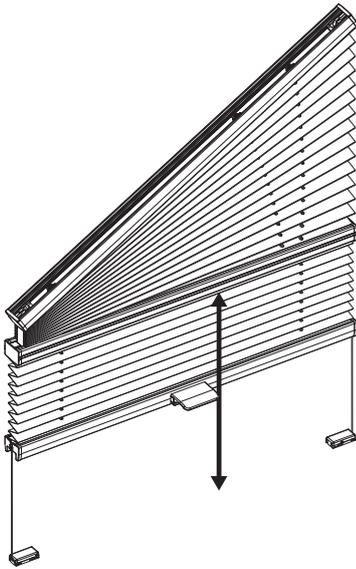

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 1,50 m (winkelabhängig)
- **Breite B2** max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- **Höhe (HR oder HL):** min. 0,20 m
max. 3,00 m
- **Höhe H2** min. 0,10 m
max. 1,50 m (Anlagenbreite max. 1,50 m)
max. 2,20 m (Anlagenbreite max. 1,20 m)
- **Anlagenwinkel:** 5-60°
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig bis 0,80 m Anlagenbreite, 2 Bediengriffe über 0,80 m Anlagenbreite
- Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige


Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)

Montage

- **Befestigung Oberschiene:** Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben des Befestigungsplättchen (DIN 7982 Ø4,2 x 13 mm) oder mit Spannschnurwinkel

Befestigung

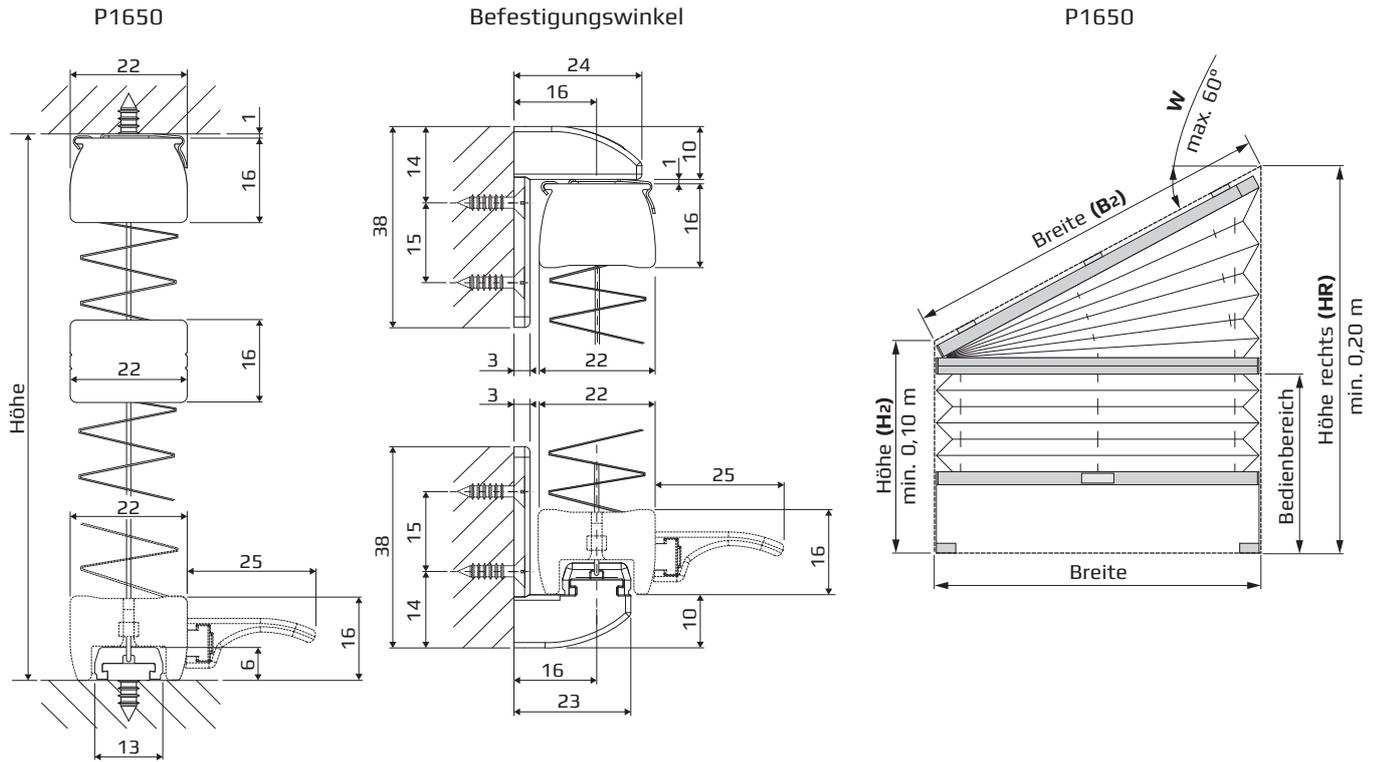


Paketmaße

Anlagenhöhe H2 Pakethöhe (in mm)

0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	
2,00 m	48-62	
2,20 m	49-65	

Zubehör


Deckenclip



Spannschuhhalter




Befestigungswinkel

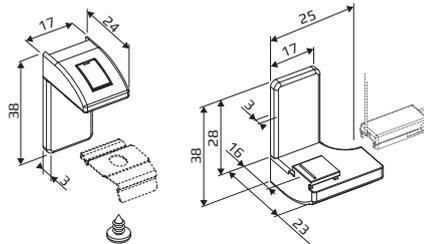


Bedienstab


Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)



P1662 - Gespannte Fünfeck-Anlage mit Griffbedienung.
 P1663 - Gespannte Sechseck-Anlage mit Griffbedienung.

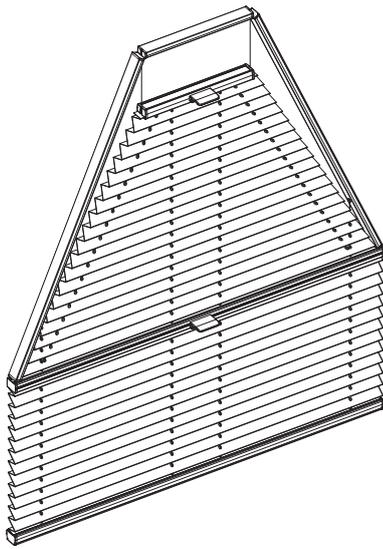

P1663

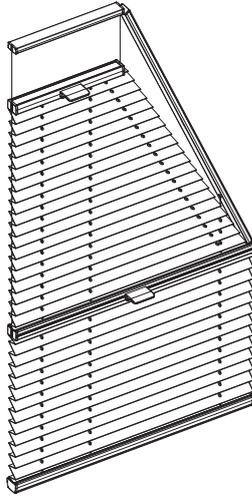

P1662

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,20 m (Typ P1662)
min. 0,30 m (Typ P1663)
max. 1,20 m (Anlagenhöhe max. 2,00 m)
max. 1,50 m (Anlagenhöhe max. 1,50 m)
- **Höhe (HR oder HL):** min. 0,20 m
max. 2,00 m
- **Höhe H2** min. 0,10 m
max. 1,50 m (Anlagenbreite max. 1,50 m)
max. 1,90 m (Anlagenbreite max. 1,20 m)
- **Breitenversatz:** min. 0,05 m
max. 1,20 m
- **Breite B2:** min. 0,085 m
(Typ P1662) max. 1,45 m
- **Breite B2:** min. 0,10 m
(Typ P1663) max. 1,40 m
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Elastische Plafondschnur, Durchmesser 1,25 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig bis 0,80 m Anlagenbreite (2 Bediengriffe über 0,80 m Anlagenbreite)
- Optional: Bedienstab (Eloxiertes Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Mittenprofil/
Unterschiene
Oberschiene/
Seitenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- **Breite:** 20 mm
- **Höhe:** 13 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang


- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)

Montage


- **Befestigung der Ober-, Unterschiene und Seitenprofile:** Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder auf dem Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A)

Befestigung


P1662 / P1663

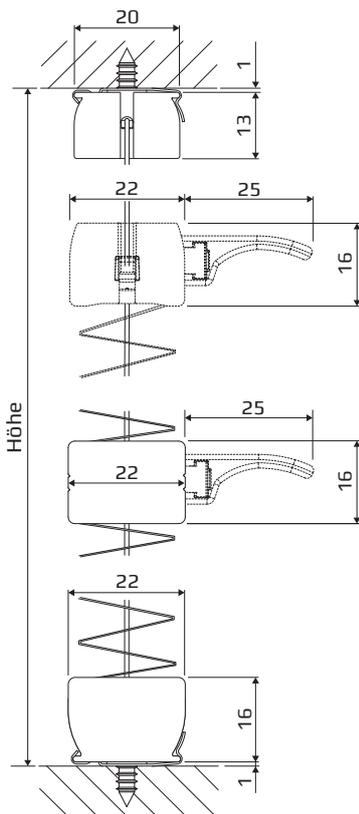


Befestigungswinkel

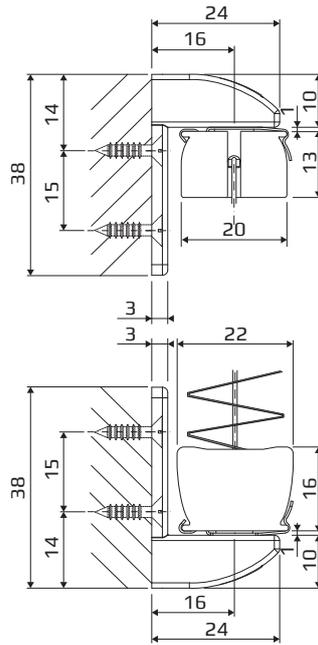

P1662

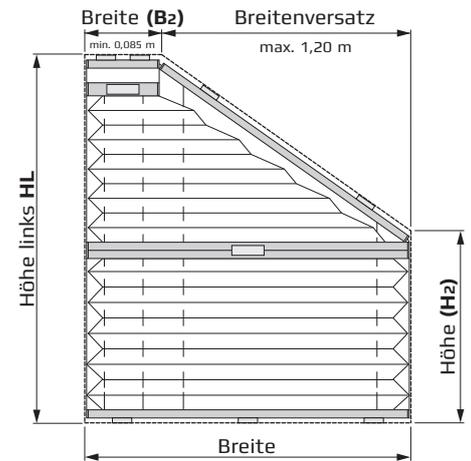

P1663

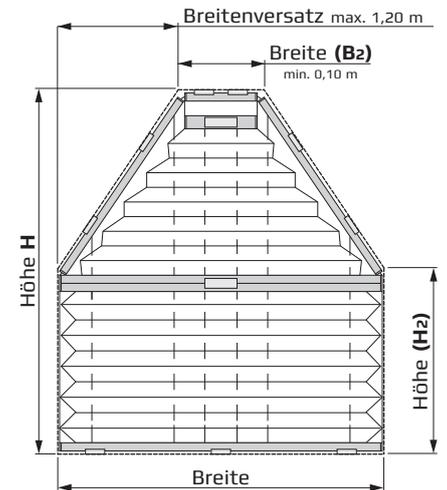


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)


0,50 m	58-67	
1,00 m	66-81	
1,50 m	73-95	
2,00 m	79-118	

Zubehör

Deckenclip



Befestigungswinkel




Bedienstab

Eloxierter Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)





P1700 - Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

P1705 - Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung inkl. Pendelsicherung.

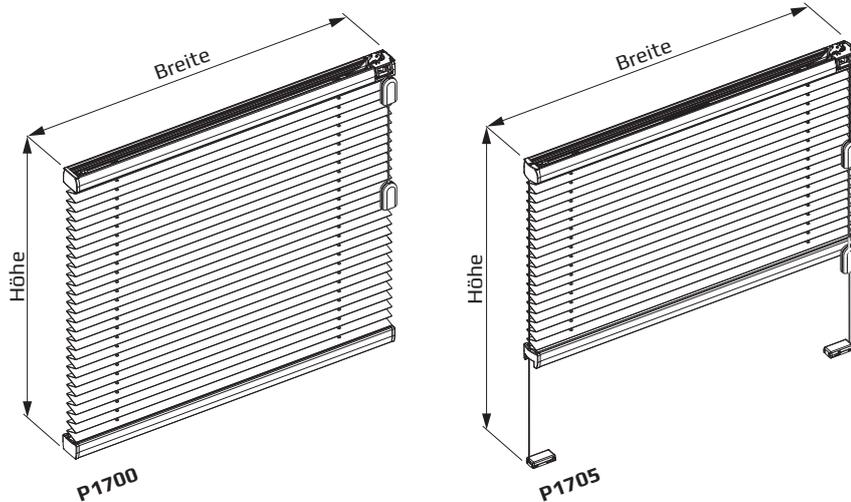


- | | |
|--|--|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,30 m
max. 2,20 m (stoffabhängig) • Höhe: min. 0,20 m
max. 2,60 m • Fläche: max. 5,70 m² • Neigungswinkel: max. 15° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang durch Schnurbremse an jeder Position zu stoppen • Geschlossenes Schnursystem • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Zugschnur aus Polyestergergarn, Durchmesser von 2,2 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schnurbedienung: Integriertes Schnurschloss ohne Nachlauf • Bedienseite: Links oder rechts |
| Ober-/Unterschiene | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung Oberschiene: Befestigungsclip (V2A) oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip (V2A) • Befestigung Spannfüße: Direktes anschrauben (DIN 7982 Ø4,2x13) des Befestigungsplättchen oder mittels Wandhalter oder Glasleistenhalter |
| Pendelsicherung:
(Typ P1705) | <ul style="list-style-type: none"> • Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergergarn mit Kevlarseele, 16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt • Das bewegliche Profil deckt die Spannfüße ab |



Befestigung

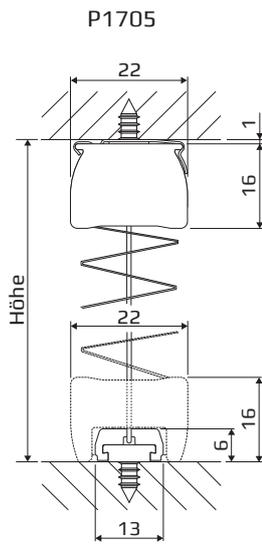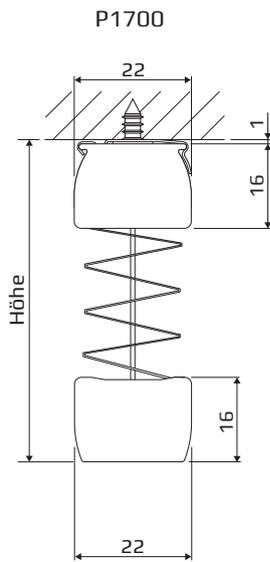

Befestigungswinkel

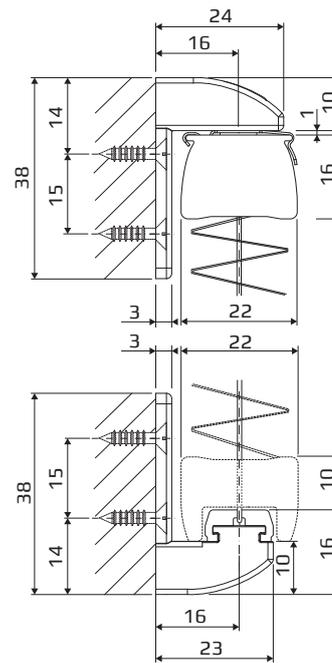

Glasleistenwinkel

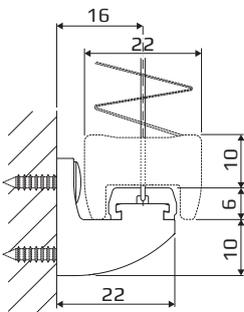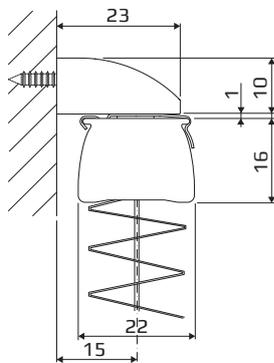


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)
 P1700/1705

0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	
2,00 m	47-62	
2,60 m	52-70	

Zubehör


Deckenclip




Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel

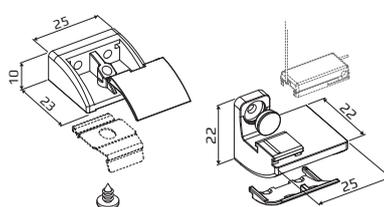


Befestigungswinkel

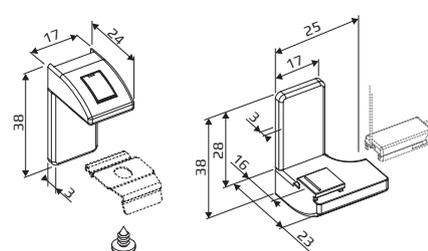


P1710 - Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang.

P1715 - Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang inkl. Pendelsicherung.

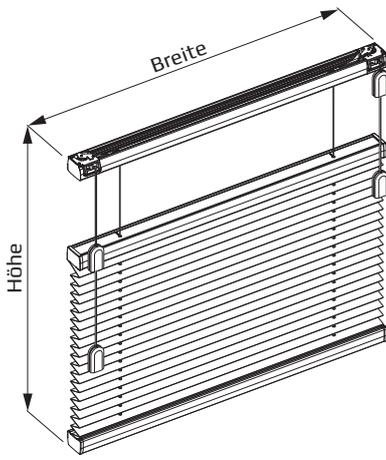

P1710

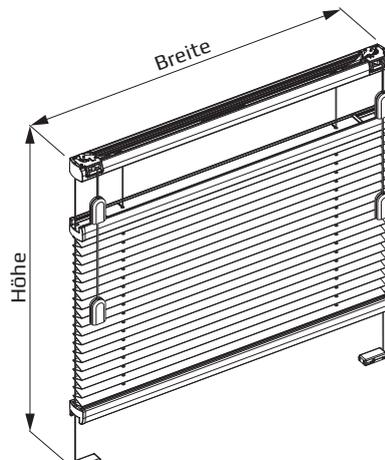

P1715

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 2,60 m
- **Fläche:** max. 5,70 m²
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang durch Schnurbremse an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Zugschnur aus Polyestergergarn, Durchmesser von 2,2 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Schnurbedienung:** Integriertes Schnurschloss ohne Nachlauf
- **Bedienseite:** Links und rechts

**Ober-/Unterschiene
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig)

Montage



- **Befestigung Oberschiene:** Befestigungsclip (V2A) oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben (DIN 7982 Ø4,2x13) des Befestigungsplättchen oder mittels Wandhalter oder Glasleistenhalter

Pendelsicherung:


(Typ P1715)

- Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergergarn mit Kevlarseele, 16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt
- Das bewegliche Profil deckt die Spannfüße ab

Befestigung

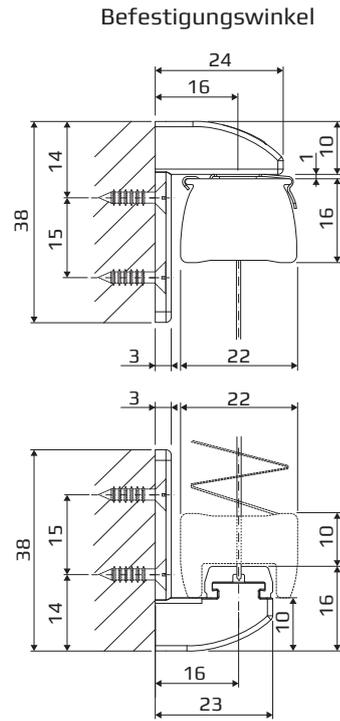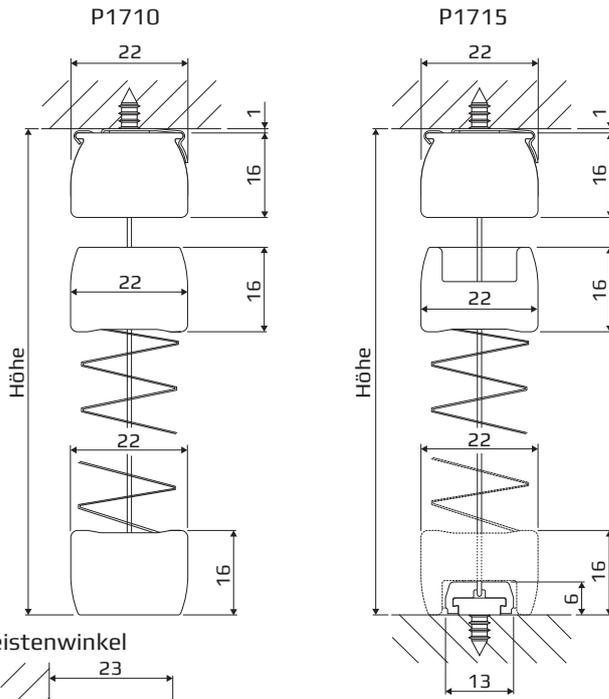

Glasleistenwinkel

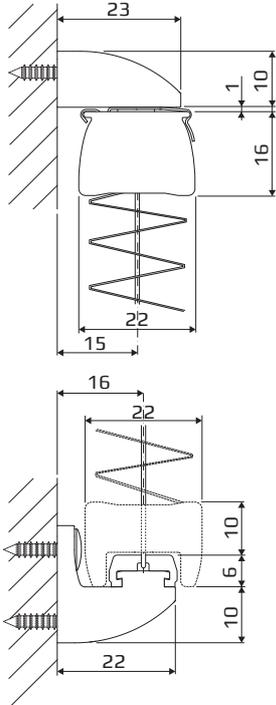


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)
 P1710/1715

0,50 m	53-57	
1,00 m	56-64	
1,50 m	60-71	
2,00 m	63-78	
2,60 m	68-86	

Zubehör


Deckenclip




Spannschuhhalter



Glasleistenwinkel


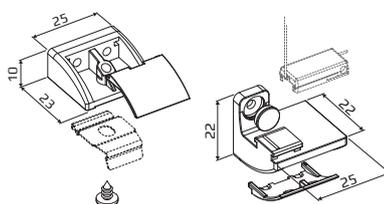


Befestigungswinkel

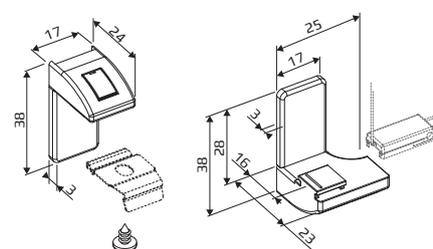

P1720 - Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen.

P1725 - Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen inkl. Pendelsicherung.

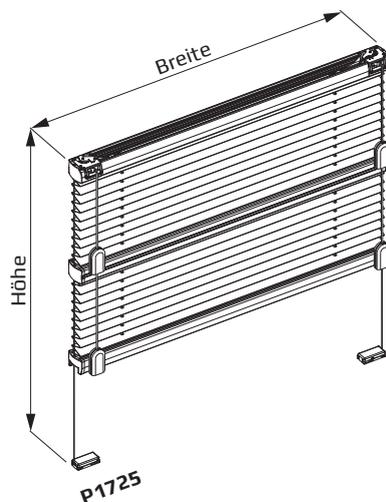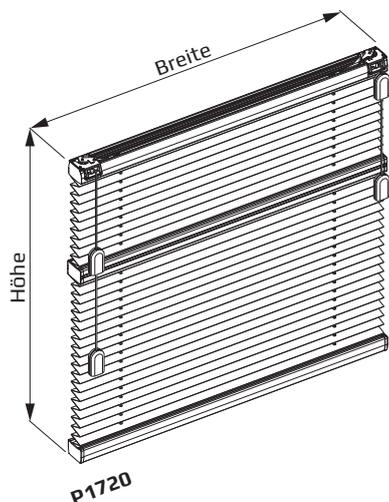

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 2,60 m
- **Fläche:** max. 5,70 m²
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang durch Schnurbremse an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Zugschnur aus Polyestergergarn, Durchmesser von 2,2 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Schnurbedienung:** Integriertes Schnurschloss ohne Nachlauf
- **Bedienseite:** Links und rechts

**Ober-/Unterschiene
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig)

Montage


- **Befestigung Oberschiene:** Befestigungsclip (V2A) oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben (DIN 7982 Ø4,2x13) des Befestigungsplättchen oder mittels Wandhalter oder Glasleistenhalter

Pendelsicherung:

(Typ P1725)

- Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergergarn mit Kevlarseele, 16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt
- Das bewegliche Profil deckt die Spannfüße ab

Befestigung

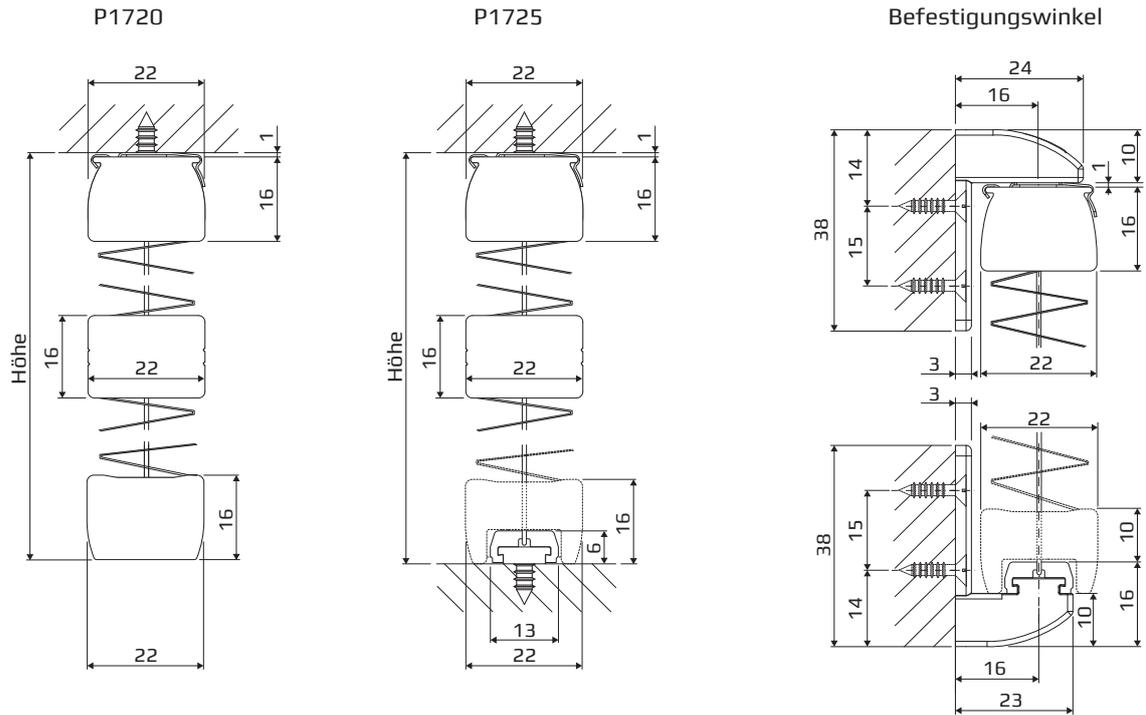


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)
 P1720/1725

0,50 m	58-67	
1,00 m	66-81	
1,50 m	73-95	
2,00 m	79-108	
2,20 m	83-114	

Zubehör


Deckenclip




Spannschuhhalter



Befestigungswinkel


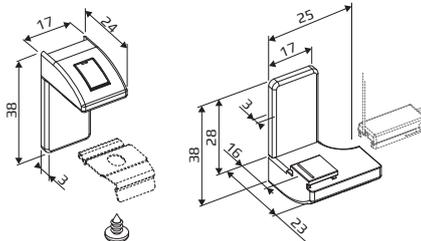


P1740 - Freihängende Dreiecks-Anlage mit Schnurzugbedienung.
 P1741 - Gespannte Dreiecks-Anlage mit Schnurzugbedienung.

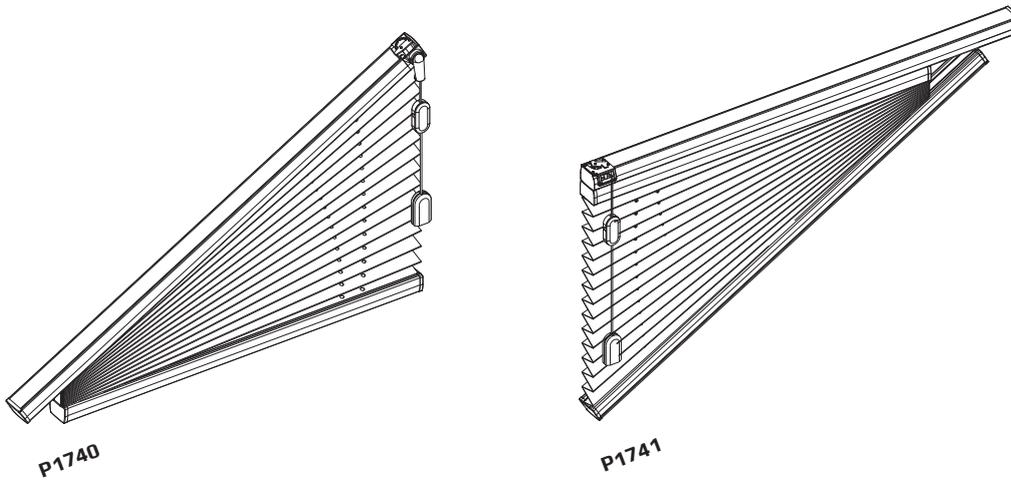


- | | |
|---|--|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,50 m
max. abhängig von B2 • Breite B2 max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig) • Höhe: min. 0,10 m
max. 1,70 m • Anlagenwinkel: 5-60° • Neigungswinkel: max. 15° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen • Geschlossenes über einen Federspanner gespanntes Schnursystem • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Zugschnur aus Polyestergergarn, Durchmesser von 2,2 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schnurbedienung: Integriertes Schnurschloss ohne Nachlauf • Bedienseite: Wahlweise links oder rechts |
| Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil (Typ P1741) | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Ober-, Unterschiene (Typ P1741): Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) • Befestigung der Oberschiene (Typ P1740): Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) |

Befestigung

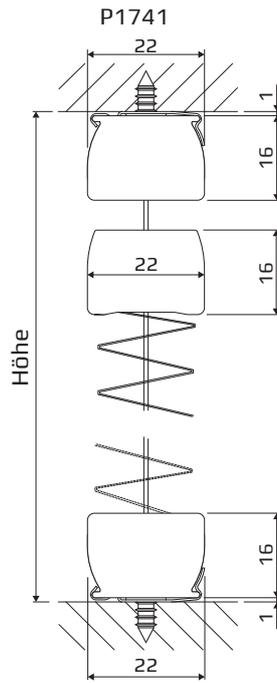
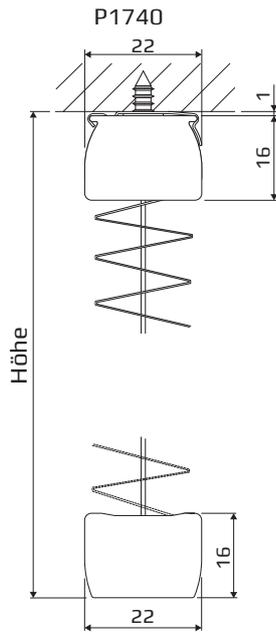


Befestigungswinkel

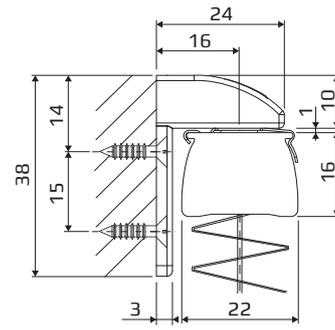

P1740

P1741

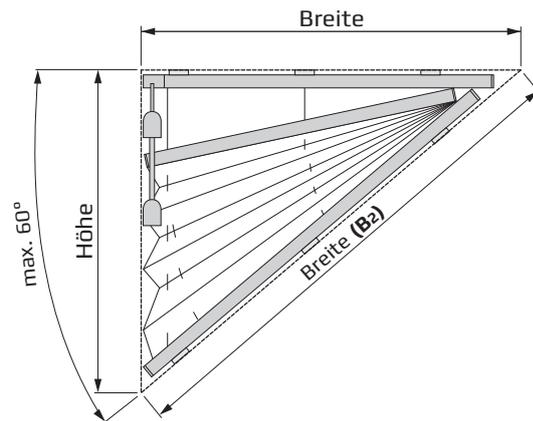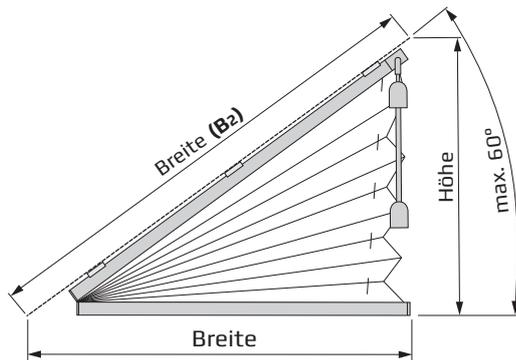


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)
 P1740/1740


0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	
2,00 m	48-62	

Zubehör


Deckenclip



Befestigungswinkel






P1751 - Freihängende Slope-Anlage mit Schnurzugbedienung oben und unten.

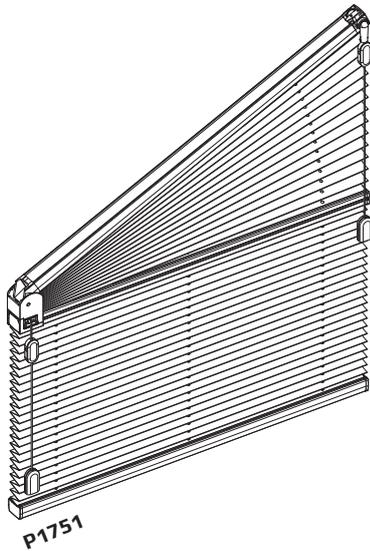

- | | |
|---|---|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,30 m
max. abhängig von B2 • Breite B2 max. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)
max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig) • Höhe (HR oder HL): min. 0,20 m
max. 3,00 m • Höhe H2 min. 0,10 m
max. 2,60 m (Anlagenbreite max. 2,20 m) • Anlagenwinkel: 5-60° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Zugschnur aus Polyestergergarn, Durchmesser von 2,2 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schnurbedienung: Integrierte Schnurschlösser ohne Nachlauf • Position: oben und unten |
| Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung Oberschiene: Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) |

Befestigung

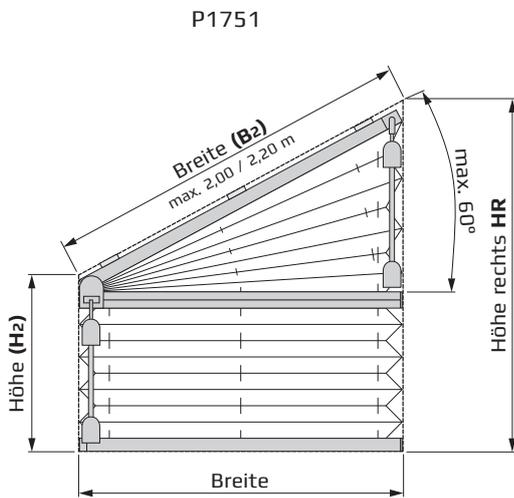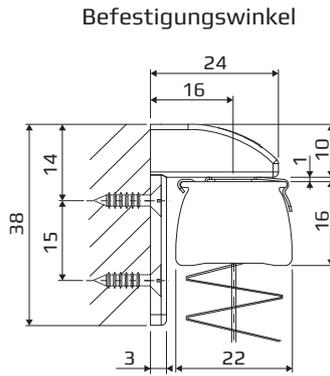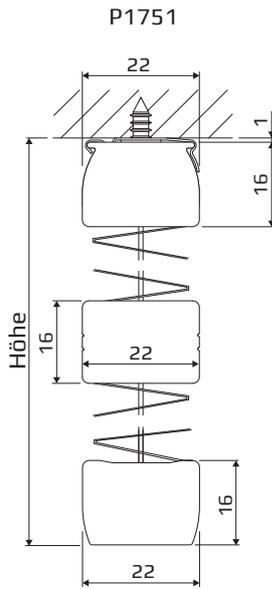


Paketmaße


Anlagenhöhe	Pakethöhe (in mm)	P1751
1,00 m	58-67	
1,50 m	66-81	
2,00 m	73-95	
2,50 m	79-108	
3,00 m	83-114	

Zubehör


Deckenclip



Befestigungswinkel






P1753 - Freihängende Slope-Anlage mit Schnurzugbedienung oben oder unten.

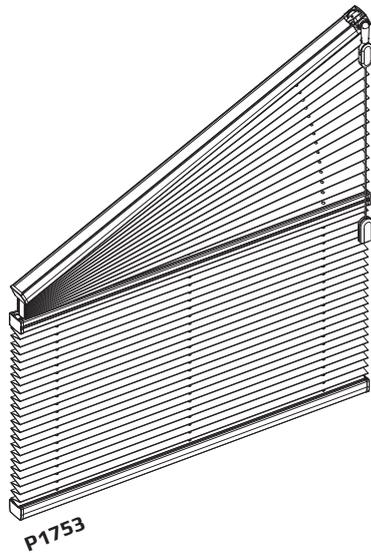


- | | |
|---|---|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,30 m
max. 1,00 m • Höhe (HR oder HL): min. 0,20 m
max. 2,60 m • Höhe H2 min. 0,10 m • Anlagenwinkel: 5-45° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Zugschnur aus Polyestergergarn, Durchmesser von 2,2 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schnurbedienung: Integriertes Schnurschloss ohne Nachlauf • Position: wahlweise oben oder unten |
| Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung Oberschiene: Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) |

Befestigung

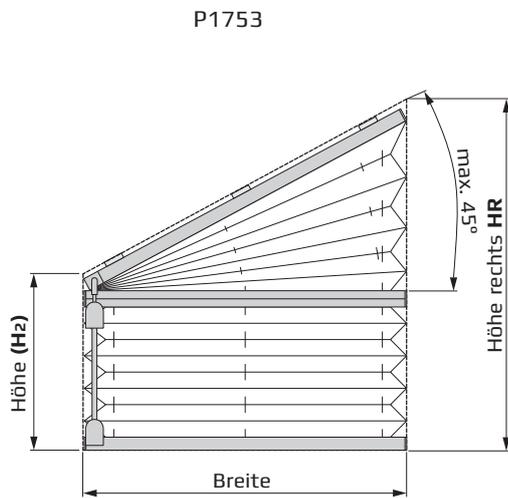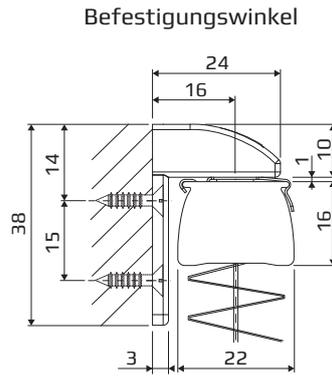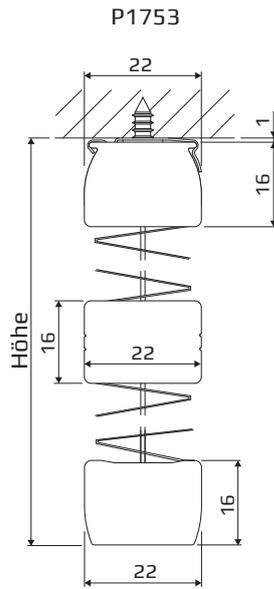


Paketmaße

Anlagenhöhe	Pakethöhe (in mm) P1753
1,00 m	58-67
1,50 m	66-81
2,00 m	73-95
2,50 m	79-108
3,00 m	83-114




Zubehör

Deckenclip




Befestigungswinkel



P1800 - Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung.

P1805 - Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung inkl. Pendelsicherung.

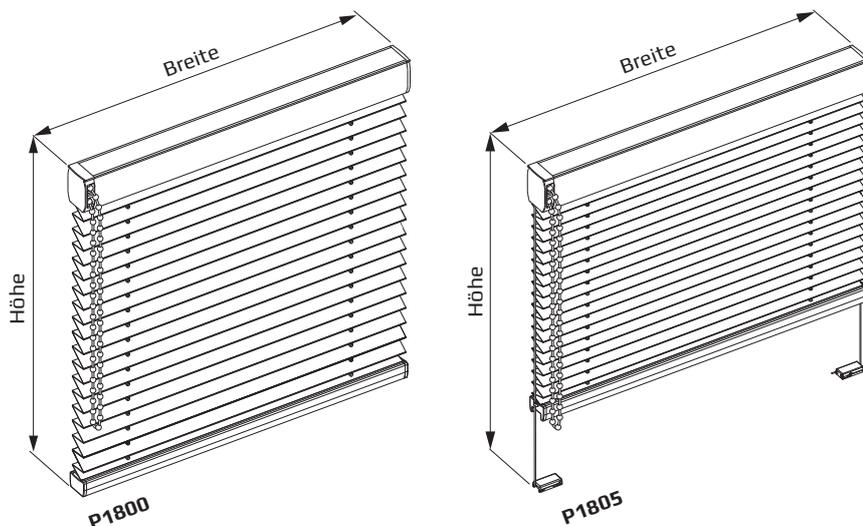

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,40 m
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 2,60 m
- **Fläche:** max. 5,70 m²
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang durch Kettenzuggetriebe an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 1,2 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Kettenbedienung:** Kunststoffkugelkette Ø4,5 x 6,0 mm auf Polyesterschnur Ø1,4 mm
- **Bedienseite:** Links oder rechts

Oberschiene

- **Breite:** 27 mm
- **Höhe:** 34,5 mm

Unterschiene

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig)

Montage


- **Befestigung Oberschiene:** Befestigungsclip (V2A) oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben (DIN 7982 Ø4,2x13) des Befestigungsplättchen oder mittels Wandhalter oder Glasleistenhalter

Pendelsicherung:


(Typ P1805)

- Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergergarn mit Kevlarseele, 16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt
- Das bewegliche Profil deckt die Spannfüße ab


Befestigung

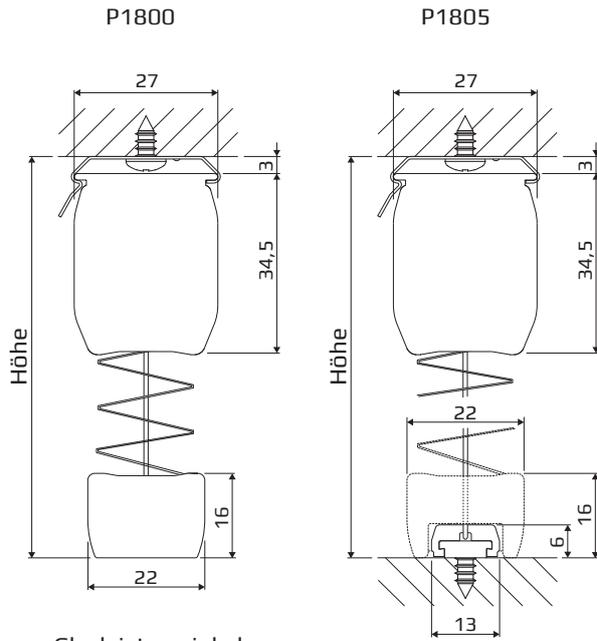

Befestigungswinkel

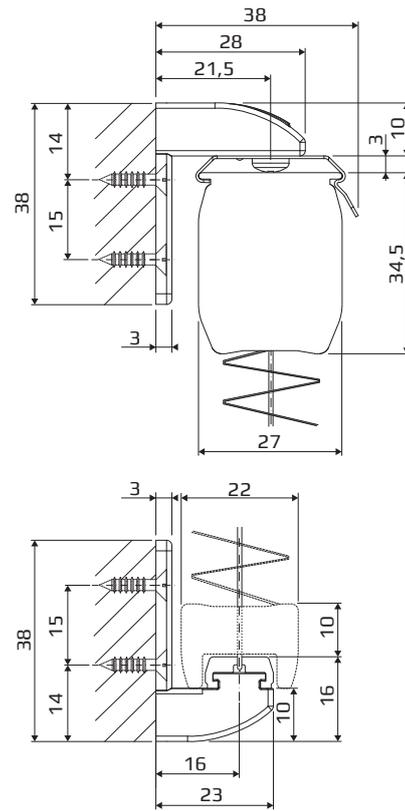


Glasleistenwinkel

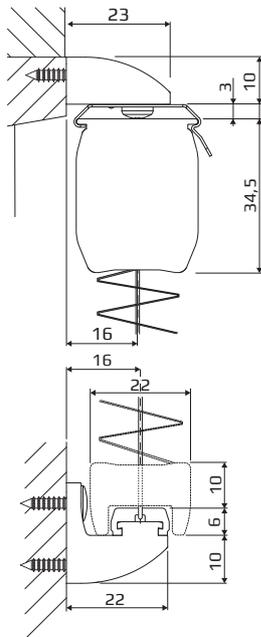

Paketmaße


Anlagenhöhe	Pakethöhe (in mm) P1800/1805
-------------	------------------------------

0,50 m	55-59
1,00 m	59-66
1,50 m	62-73
2,00 m	66-80
2,60 m	70-88



Zubehör


Deckenclip




Spannschuhhalter



Befestigungswinkel


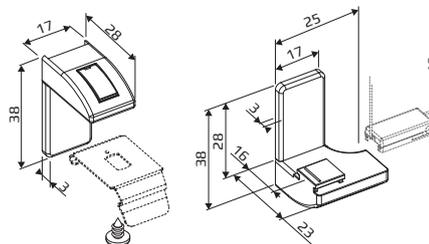


Glasleistenwinkel

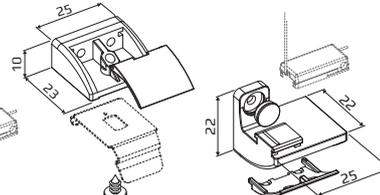

P1900 - Freihängende Anlage mit Motorbedienung.

P1905 - Freihängende Anlage mit Motorbedienung inkl. Pendelsicherung.

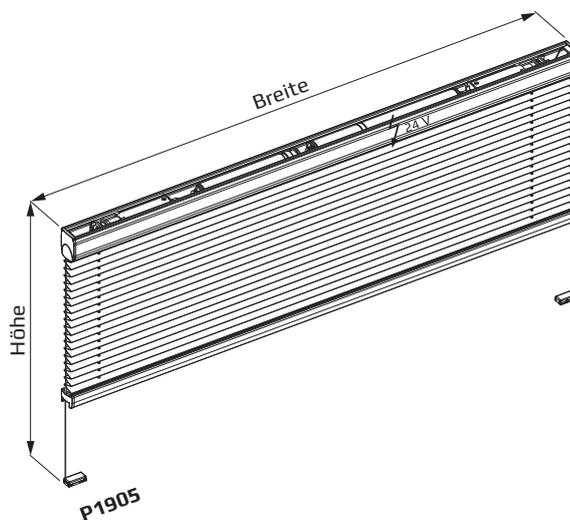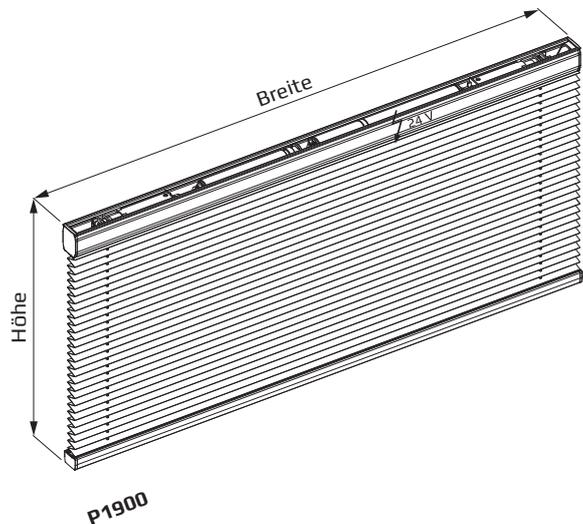

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,70 m
max. 2,20 m (stoffabhängig)
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 2,60 m
- **Fläche:** max. 5,70 m²
- **Neigungswinkel:** max. 15°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang durch Motorantrieb an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 1,2 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Motordaten

- **Standard-Motor / Verstärkter Motor**
Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräuschentwicklung. Verfahrenwegbegrenzung durch Anschlag/Spindelsperre. Abmessung: Ø24 x 201 mm • Max. Behanggröße: 3 m² / 5 m²
- Nennspannung: 24 V DC • Anschluss: 2,5 m Leitung • Nenndrehmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm
- Nennzahl: 40 min⁻¹ / 30 min⁻¹ • Max. Stromaufnahme: 0,45 A / 0,6 A • Leistung: 11 W / 14 W
- Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C • Schutzart: IP40.

Oberschiene

- **Breite:** 27 mm
- **Höhe:** 34,5 mm

Unterschiene

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig)

Montage


- **Befestigung Oberschiene:** Befestigungsclip (V2A) oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben (DIN 7982 Ø4,2x13) des Befestigungsplättchen oder mittels Wandhalter

Pendelsicherung:

(Typ P1905)

- Der Behang wird auch bei geneigtem Fenster zwischen zwei Seilen (Ø1,2 mm Polyestergergarn mit Kevlarseele, 16 Fäden) parallel zum Fensterflügel geführt
- Das bewegliche Profil deckt die Spannfüße ab

Befestigung

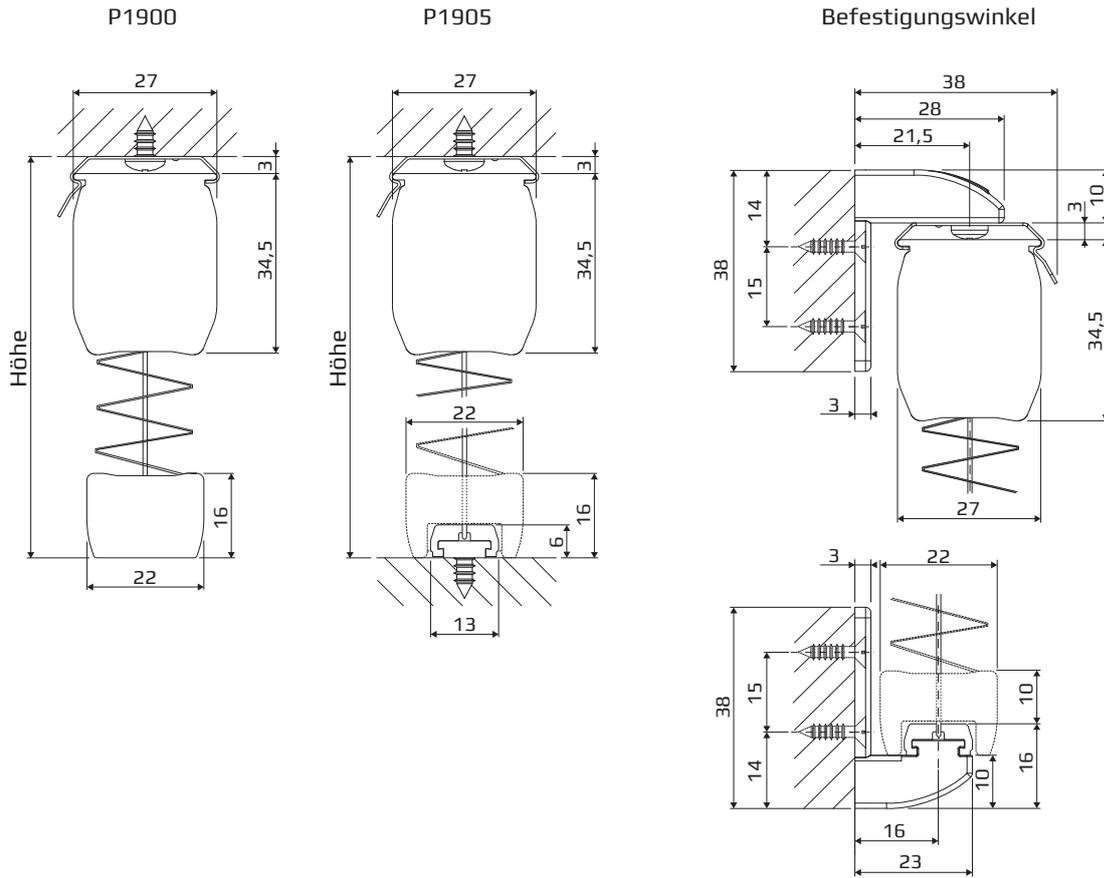


Paketmaße

Anlagenhöhe Pakethöhe (in mm)
 P1900/1905

0,50 m	55-59	
1,00 m	59-66	
1,50 m	62-73	
2,00 m	66-80	
2,60 m	70-88	

Zubehör


Deckenclip



Spannschuhhalter






Befestigungswinkel

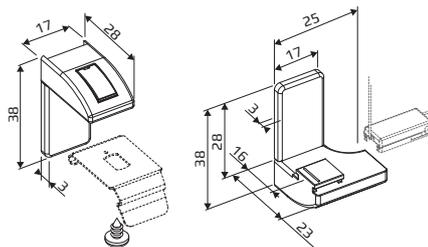

P1001 - Feststehende Anlage.

P1043 - Feststehende Dreieckanlage.

P1044 - Feststehende Dreieckanlage.

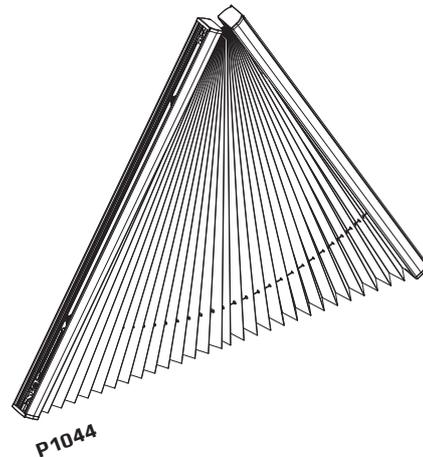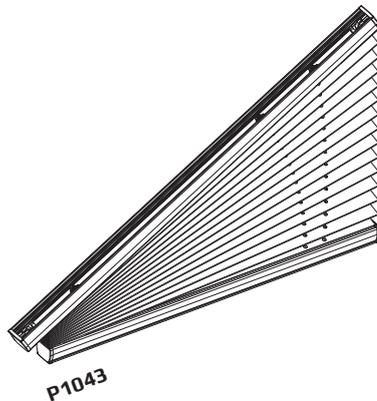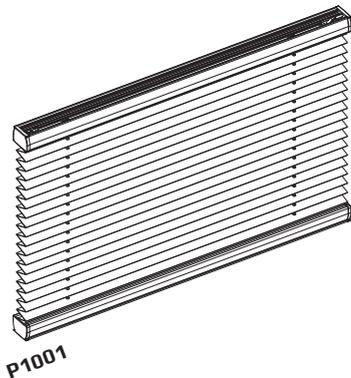

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,20 m
min. 0,40 m (Typ P1043)
max. 1,50 m (stoffabhängig)
max. abhängig von B2 (Typ P1043)
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- **Anlagenwinkel:** 5-60° (Typ P1043)

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang feststehend
- Geschlossenes über einen Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Drahtbügel aus V2A, Durchmesser von 2,5 mm (Typ P1044)
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Feststehende Anlage**

Ober-/Unterschiene

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang


- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,40 oder 0,60 m (stoffabhängig)

Montage


- **Befestigung der Ober-, Unterschiene und Seitenprofile:** Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip.

Befestigung


P1001 / P1043

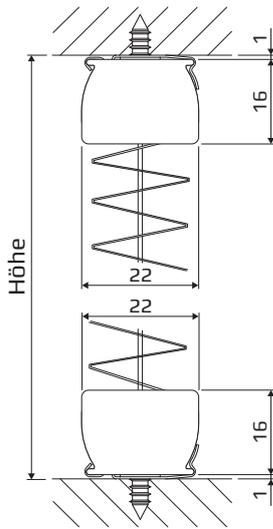


Befestigungswinkel

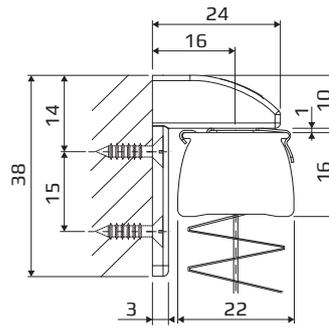


Glasleistenwinkel

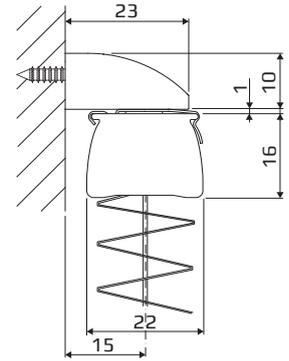


P1001

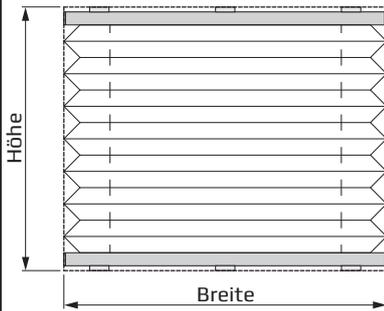

P1043

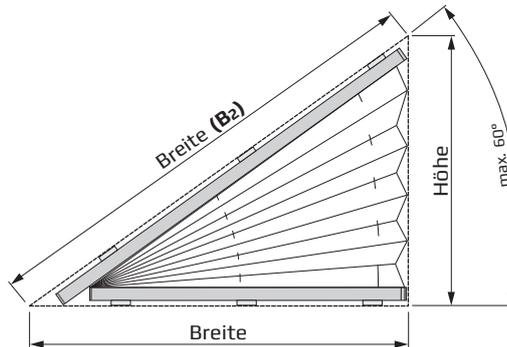


P1044

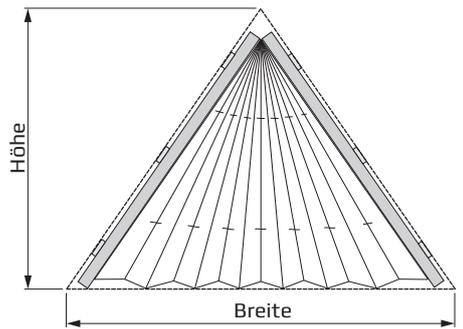


Zubehör


Deckenclip



Befestigungswinkel





Glasleistenwinkel



P1082 - Feststehende Anlage 90° (Viertelkreis).


P1086 - Feststehende Dreieckanlage 180° (Halbkreis).

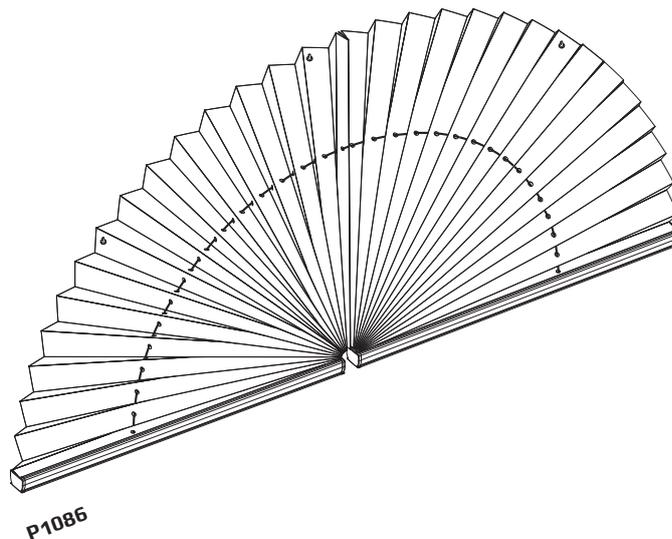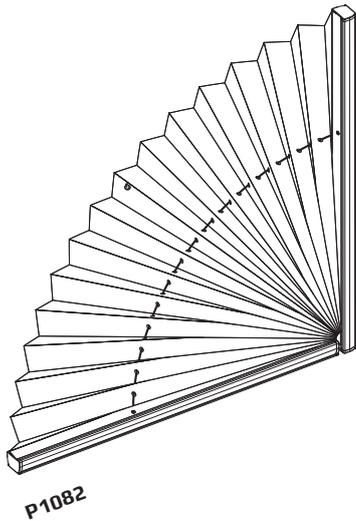


- | | |
|---------------------------|---|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,20 m
max. 1,00 m (Typ P1082)
max. 1,50 m (Typ P1086) • Höhe: min. 0,20 m
max. 1,00 m (Typ P1082)
max. 0,75 m (Typ P1086) |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang feststehend • Drahtbügel aus V2A, Durchmesser von 2,5 mm • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Feststehende Anlage |
| Ober-/Unterschiene | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) für Drahtbügel |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Drahtführung |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Oberschiene und Seitenprofile: Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt oder Kunststoff-Wandhalter mit Befestigungsclip (V2A) oder Glasleistenhalter mit Befestigungsclip. |

Befestigung


P1082 / P1086

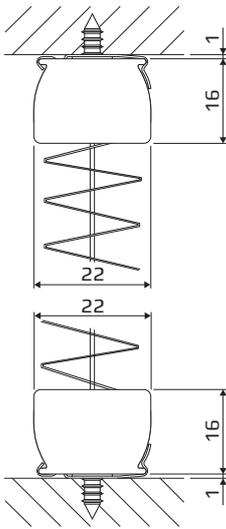


Befestigungswinkel

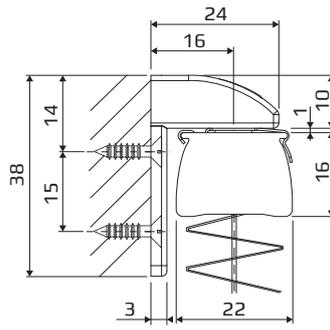


Glasleistenwinkel

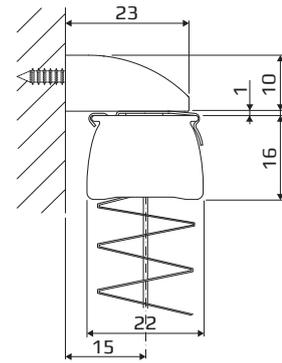

P1082

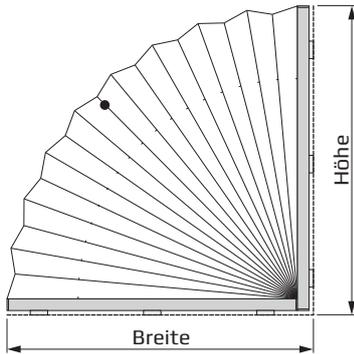


P1086

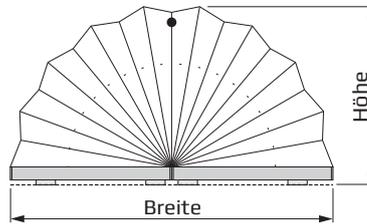


Zubehör


Deckenclip




Befestigungswinkel



Glasleistenwinkel




Haken



P2601 - Gespannte Dachfenster-Anlage mit Griffbedienung und Behang oben, zwei Seitenführungsblenden und Blendenprofil oben.

P2616 - Gespannte Dachfenster-Anlage mit Griffbedienung und Behang variabel und zwei Seitenführungsblenden.

P2621 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und zwei Behängen oben (Tag/Nacht), zwei Seitenführungsblenden und Blendenprofil oben.

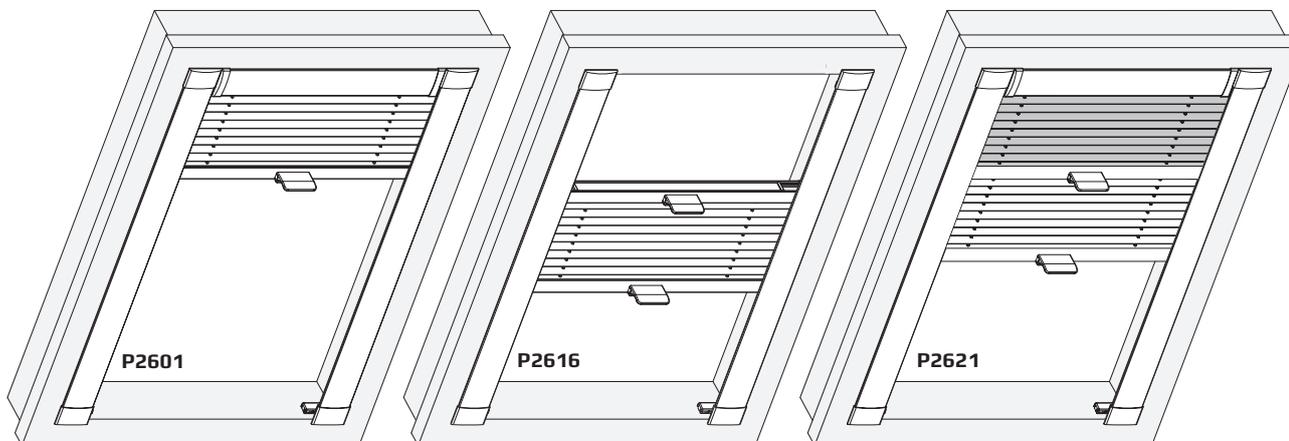

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- **Fläche:** max. 2,25 m²
- **Neigungswinkel:** max. 60°
- **Rahmentiefe:** min. 38 mm (3 mm Hinterlüftung)
min. 40 mm (5 mm Hinterlüftung)

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Veränderung der Schnurspannung möglich ± 5-10 mm (stoffabhängig)
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff
- Rastfunktion des Bedienprofils auf Spannfüßen

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig bis 0,80 m Anlagenbreite, 2 Bediengriffe über 0,80 m Anlagenbreite
- Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil
Blendenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- **Breite:** 38 mm
- **Tiefe:** 39 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige


Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)

Montage

- Direktes anschrauben des Blendenprofils (DIN 7981 Ø3,9 x 16 mm)
- **Befestigung Oberschiene:** Befestigungsclip (V2A)
- **Befestigung Spannfüße:** Aufstecken auf den Aufnahmepunkten der Seitenführungsblenden
- Das bewegliche Profil deckt die Spannfüße ab

Befestigung

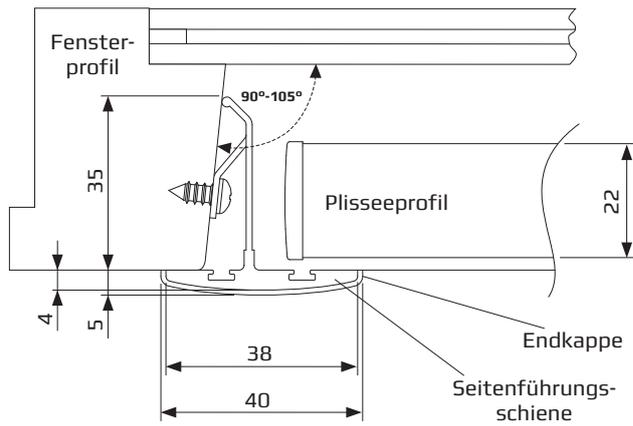


Paketmaße


Anlagenhöhe	Pakethöhe (in mm) P2601	P2616	P2621
-------------	----------------------------	-------	-------

0,50 m
1,00 m
1,50 m


57-61
60-68
64-72



37-41
41-48
44-55





78-87
86-101
93-115

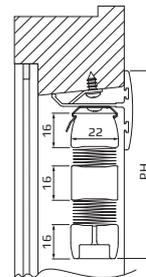

Zubehör

Distanzstück 105° für Velux GGU

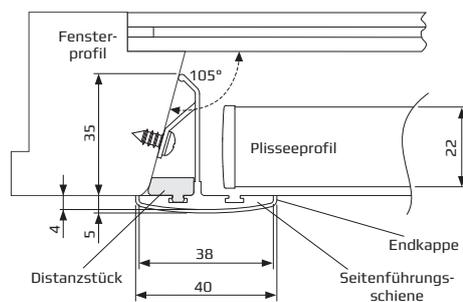


Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)



- P2600 - Gespannte Dachfenster-Anlage mit Griffbedienung und Behang oben.
 P2615 - Gespannte Dachfenster-Anlage mit Griffbedienung und Behang variabel.
 P2620 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung und zwei Behängen oben (Tag/Nacht).

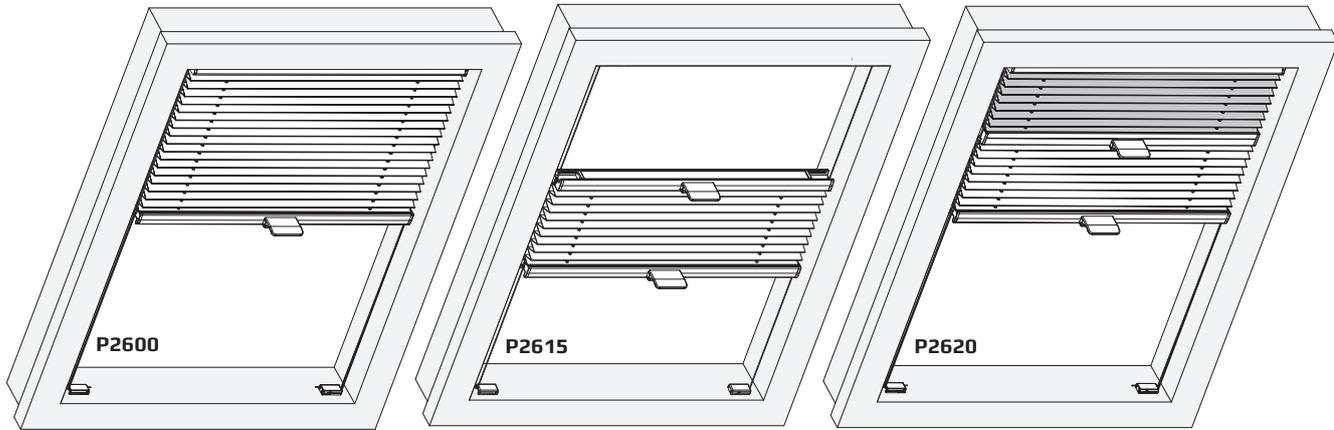

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- **Höhe:** min. 0,20 m
max. 1,50 m
- **Fläche:** max. 2,25 m²
- **Neigungswinkel:** max. 60°
- **Rahmentiefe:** min. 25 mm (3 mm Hinterlüftung)
min. 27 mm (5 mm Hinterlüftung)

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Veränderung der Schnurspannung möglich ± 5-10 mm (stoffabhängig)
- Schnüre aus Polyesterergarn, Durchmesser von 0,8 mm und 1,2 mm Polyesterergarn mit Kevlarseele, 16 Fäden
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff
- Rastfunktion des Bedienprofils auf Spannfüßen

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig bis 0,80 m Anlagenbreite, 2 Bediengriffe über 0,80 m Anlagenbreite
- Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige


Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)


Montage

- **Befestigung Oberschiene:** Flacher Befestigungsclip (V2A) mit weniger als 1 mm Lichtspalt.
- **Befestigung Spannfüße:** Direktes anschrauben des Befestigungsplättchen (DIN 7982 Ø4,2 x 13 mm)

Befestigung

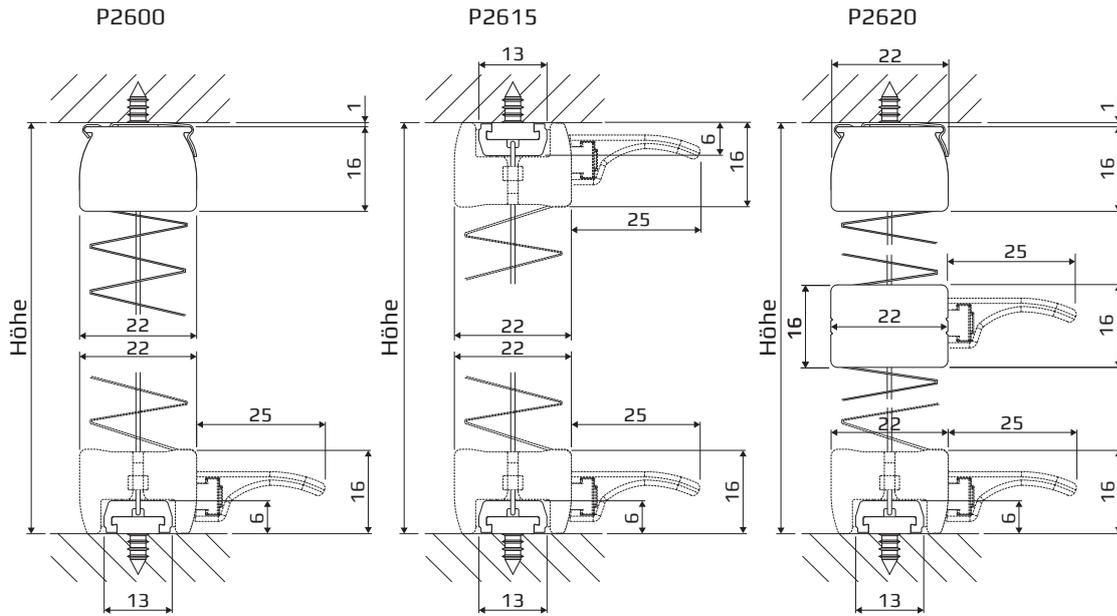

Befestigungswinkel

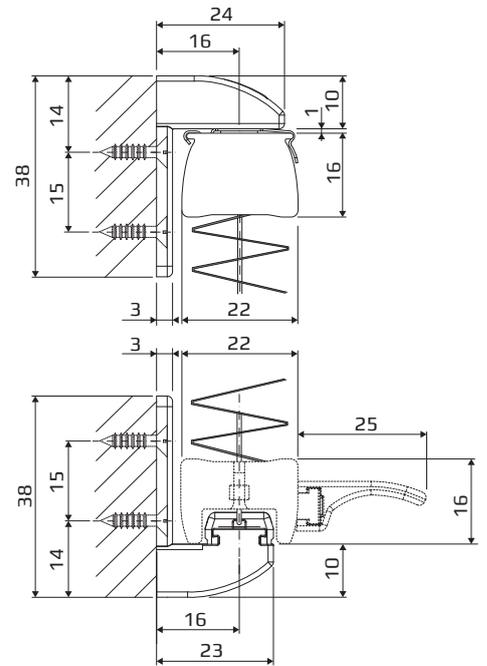


Paketmaße

Anlagenhöhe	Pakethöhe (in mm)	P2600	P2620
0,50 m	37-41		
1,00 m	40-48		
1,50 m	44-55		

Zubehör


Deckenclip



Spannschuhhalter



Befestigungswinkel

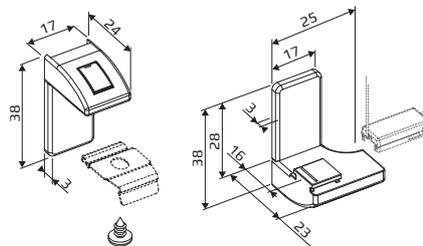


Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff Universalsal.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)



P3600 - Gespannte Anlage mit Bediengriff und Drahtspannung.

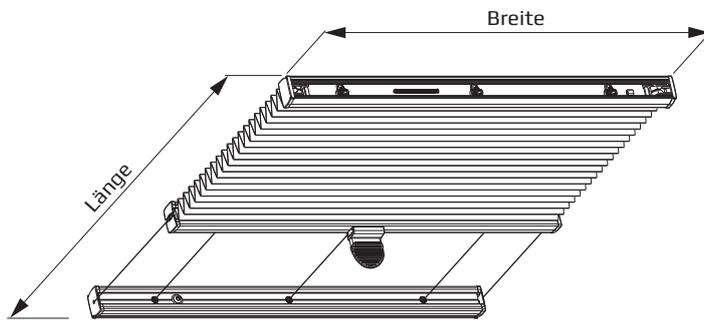

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- **Länge:** min. 0,20 m
max. 4,00 m
- **Neigungswinkel:** 45°-90°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig
- Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)


Montage

- **Befestigung der Ober-, Unterschiene:** Befestigungsclip (V2A)

Drahtspannung


- Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich

Befestigung

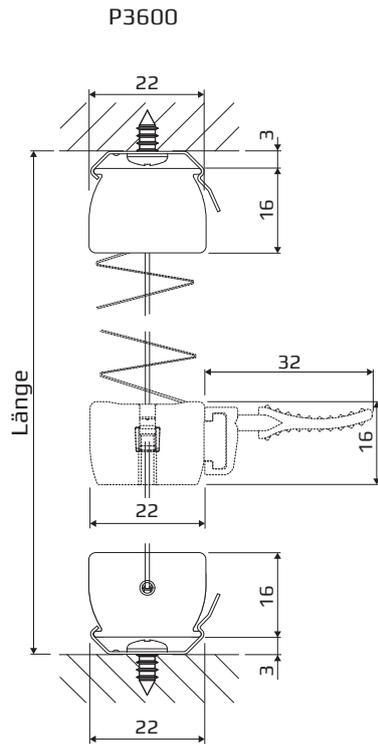


Paketmaße

Anlagenlänge	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62
2,50 m	51-68
3,00 m	55-75
3,50 m	58-82
4,00 m	62-88




Zubehör

Deckenclip-Spezial




Bedienstab


Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)

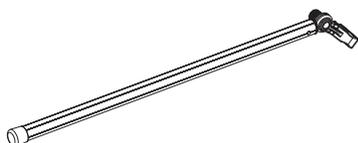

P3634 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.
 P3635 - Gespannte Anlage mit Griffbedienung, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

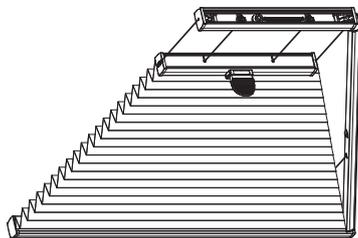

P3634

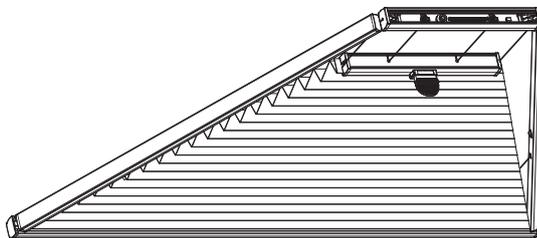

P3635

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 1,50 m
- **Breite B2:** min. 0,085 m (Typ P3634)
- **Breite B2:** min. 0,10 m (Typ P3635)
- **Länge:** min. 0,20 m
max. 2,00 m
- **Breitenversatz:** min. 0,05 m
max. 1,20 m
- **Neigungswinkel:** max. 45°-90°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig
- Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil
Seitenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- **Breite:** 20 mm
- **Höhe:** 13 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)


Montage

- **Befestigung der Ober-, Unterschiene, Seitenprofile:** Befestigungsclip (V2A)

Drahtspannung

- Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich

Befestigung

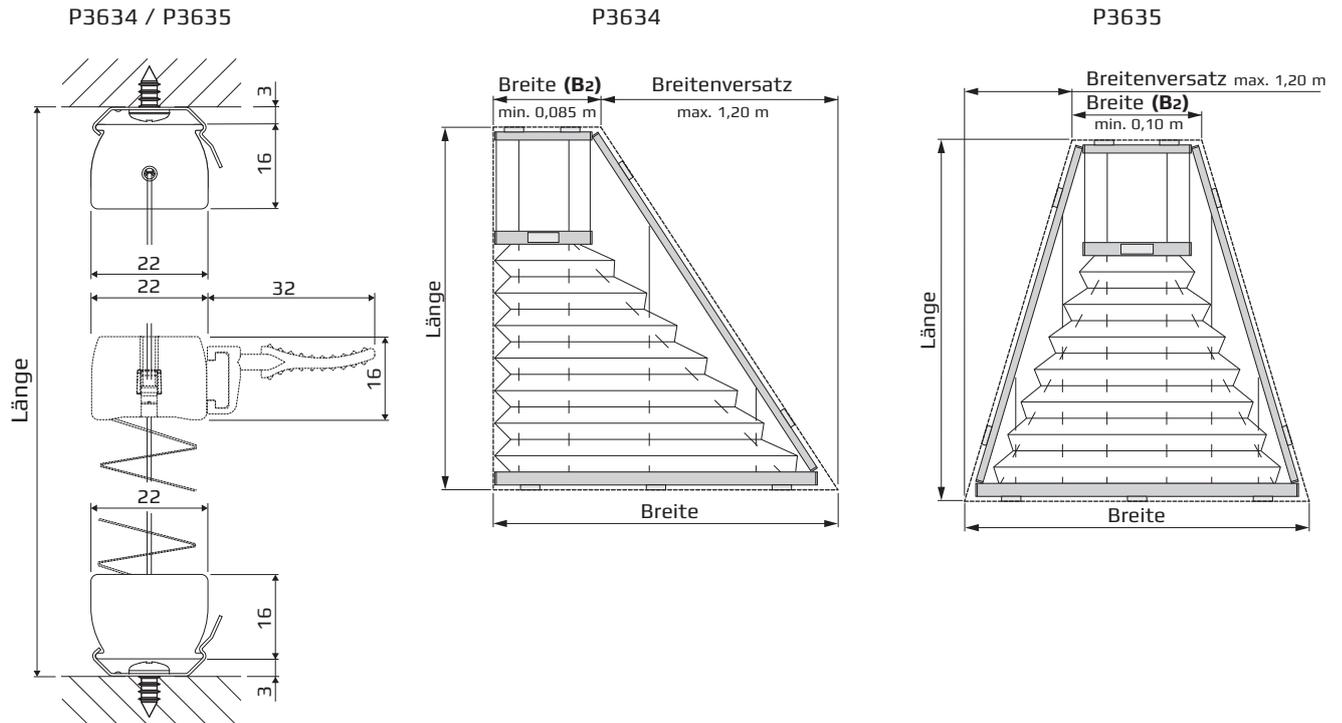


Paketmaße

Anlagenlänge Pakethöhe (in mm)

0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	
2,00 m	48-62	


Zubehör

Deckenclip-Spezial




Bedienstab


Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)

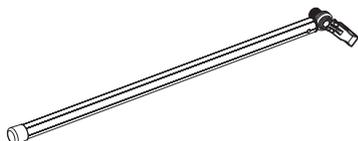

P3636 - Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung (rechtwinkliges Dreieck).
 P3637 - Gespannte Dreiecks-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung (gleichschenkliges Dreieck).

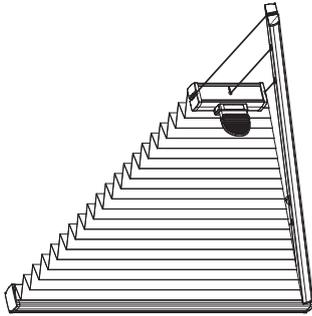

P3636

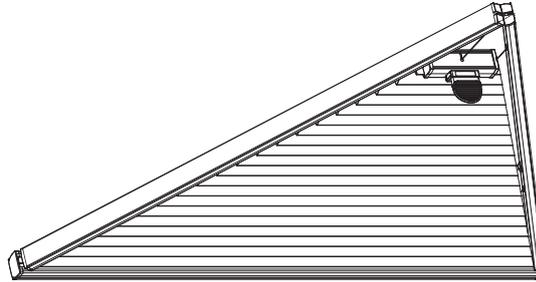


P3637


- | | |
|--|---|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,30 m
max. 1,20 m (Typ P3636)
max. 1,50 m (Typ P3637) • Länge: min. 0,20 m
max. 2,00 m • Neigungswinkel: max. 45°-90° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang an jeder Position zu stoppen • Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm • Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Bedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Bediengriff: 1 Bediengriff mittig • Optional: Bedienstab (Eloxiertes Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz |
| Unterschiene/
Mittenprofil
Seitenprofil | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Breite: 20 mm • Höhe: 13 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Ober-, Unterschiene, Seitenprofile: Befestigungsclip (V2A) |
| Drahtspannung | <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich |

Befestigung


P3636 / P3637

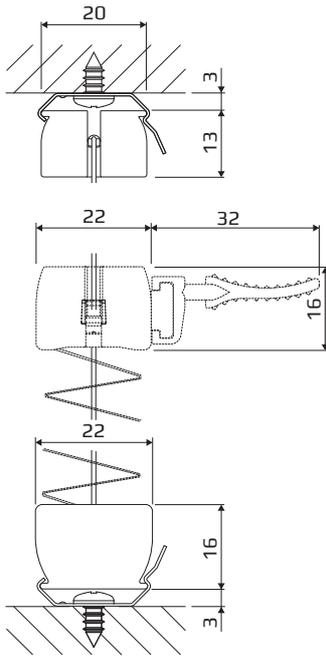

P3636

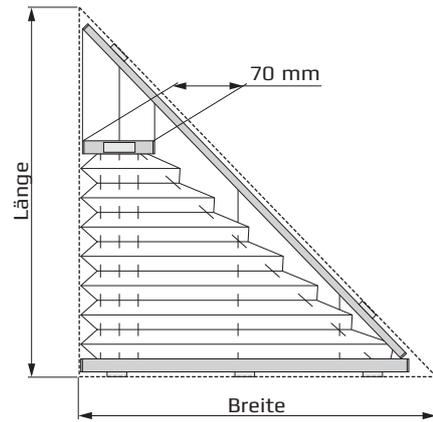

P3637

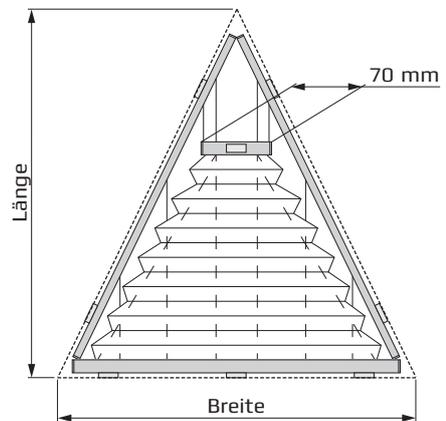


Paketmaße

Anlagenlänge Pakethöhe (in mm)

0,50 m	37-41	
1,00 m	40-48	
1,50 m	44-55	
2,00 m	48-62	

Zubehör


Deckenclip-Spezial




Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff.

Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)

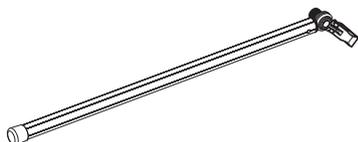

P3650 - Gespannte Slope-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung.

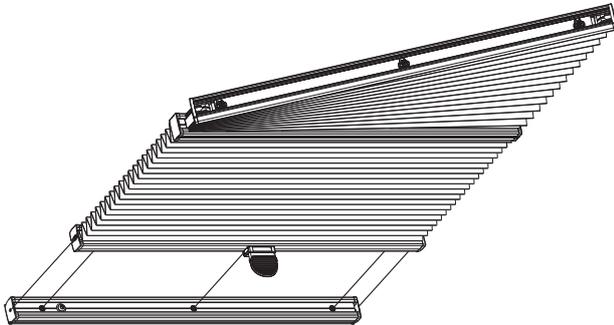

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 1,50 m
- **Breite B2:** min. 2,00 m bis 60° (stoffabhängig)
- **Breite B2:** max. 2,20 m bis 30° (stoffabhängig)
- **Länge:** min. 0,20 m
max. 3,00 m
- **Länge L2:** min. 0,10 m
max. 2,90 m
- **Anlagenwinkel:** max. 5°-60°
- **Neigungswinkel:** max. 45°-90°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig
- Optional: Bedienstab (Eloxierter Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)



Montage

- **Befestigung der Ober-, Unterschiene:** Befestigungsclip (V2A)

Drahtspannung

- Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich

Befestigung

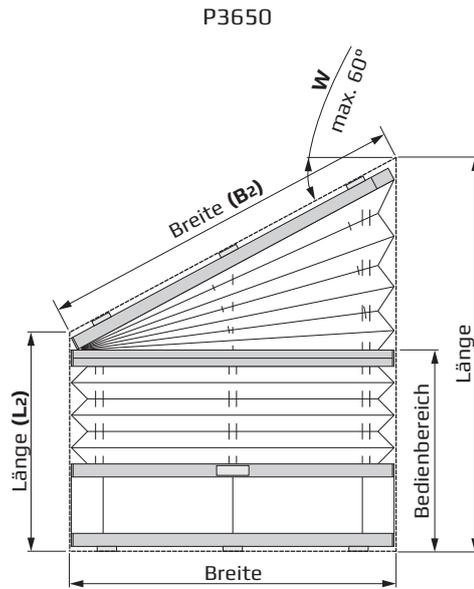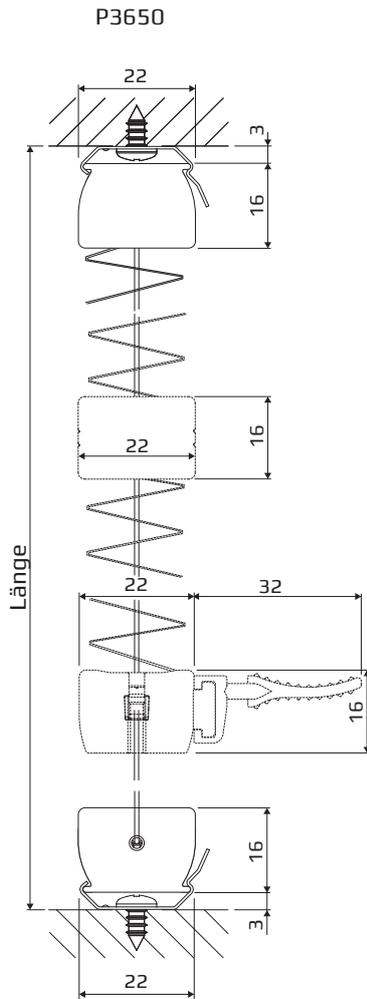


Paketmaße

Anlagenlänge L_2 Pakethöhe (in mm)

0,50 m	38-42	
1,00 m	42-49	
1,50 m	45-56	
2,00 m	49-63	
2,50 m	53-70	
2,90 m	57-77	


Zubehör

Deckenclip-Spezial




Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff.
Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)

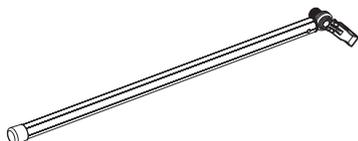


P3662 - Gespannte Fünfeck-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung.

P3663 - Gespannte Sechseck-Anlage mit Griffbedienung und Drahtspannung (gleichschenkliges Dreieck).

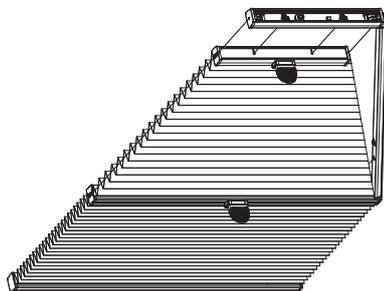

P3662

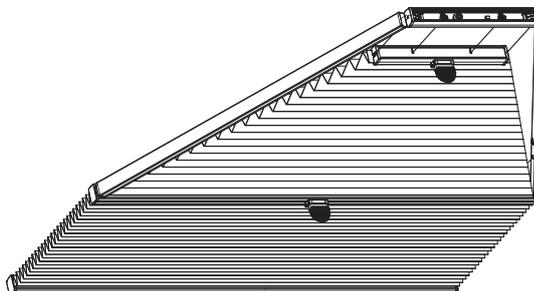

P3663

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,20 m (Typ P3632)
min. 0,30 m (Typ P3633)
max. 1,20 m (Anlagenlänge max. 2,00 m)
max. 1,50 m (Anlagenlänge max. 1,50 m)
- **Länge:** min. 0,20 m
max. 2,00 m
- **Länge z:** min. 0,10 m
max. 1,90 m
- **Breitenversatz:** min. 0,05 m
max. 1,20 m
- **Breite B2:** min. 0,085 m (Typ P3662)
max. 1,45 m
- **Breite B2:** min. 0,10 m (Typ P3663)
max. 1,40 m
- **Neigungswinkel:** max. 45°-90°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über Zugfedern gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 0,8 mm
- Elastische Plafondschnur Durchmesser 1,25 mm
- Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Bediengriff:** 1 Bediengriff mittig
- Optional: Bedienstab (Eloxiertes Aluminiumstab E6/EV1) mit Kunststoffgelenk und Endkappe in schwarz

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil
Seitenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- **Breite:** 20 mm
- **Höhe:** 13 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnürösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)

Montage


- **Befestigung der Ober-, Unterschiene, Seitenprofile:** Befestigungsclip (V2A)

Drahtspannung


- Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich

Befestigung


P3662 / P3663

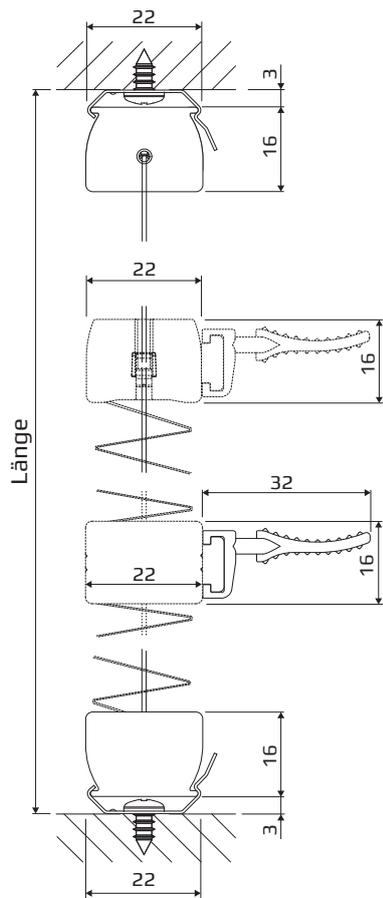

P3662

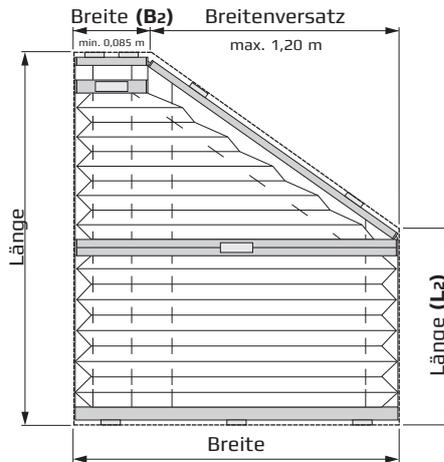

P3663

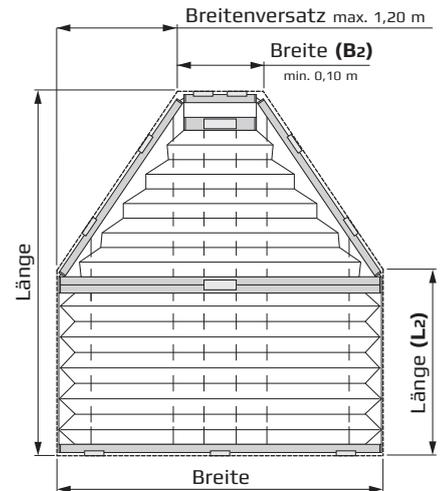


Paketmaße

Anlagenlänge Pakethöhe (in mm)

0,50 m	58-67	
1,00 m	66-81	
1,50 m	73-95	
2,00 m	79-108	

Zubehör


Deckenclip-Spezial




Bedienstab

Eloxiertes Stab mit Gelenk, greift über den Bediengriff.

Länge: 1,00 m, 1,50 m oder 2,00 m (Sonderlänge bis max. 3,00 m auf Anfrage)

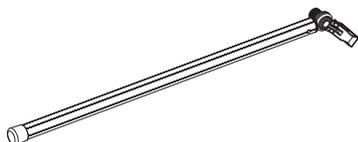

P3700 - Gespannte Anlage mit Schnurzugbedienung und Drahtspannung.

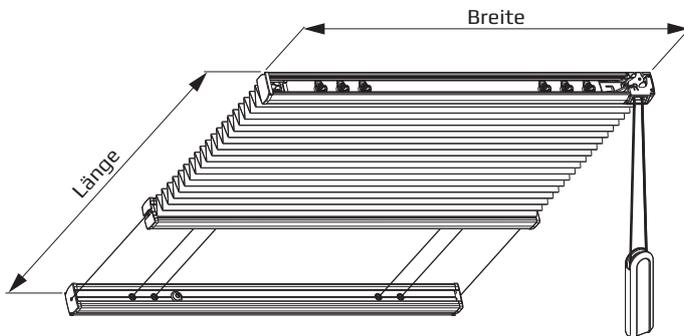

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,30 m
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- **Länge:** min. 0,20 m
max. 4,00 m
- **Neigungswinkel:** 45°-90°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Geschlossenes über einen patentierten Federspanner gespanntes Schnursystem
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 1,2 mm
- Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Schnurbedienung:** Integriertes Schnurschloß ohne Rastfunktion
- **Bedienseite:** Links oder rechts

**Ober-/Unterschiene/
Mittenprofil**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarfarben angepaßt in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)


Montage

- **Befestigung der Ober-, Unterschiene:** Befestigungsclip (V2A)

Drahtspannung


- Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich

Befestigung

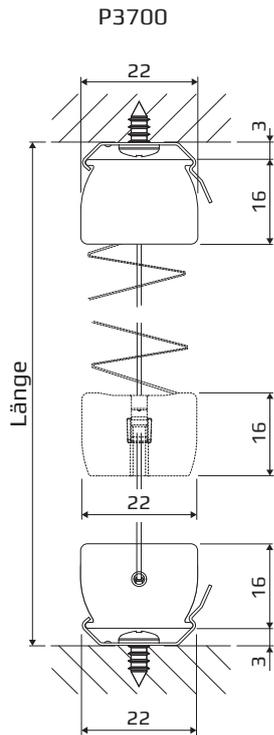


Paketmaße

Anlagenlänge	Pakethöhe (in mm)
0,50 m	37-41
1,00 m	40-48
1,50 m	44-55
2,00 m	48-62
2,50 m	51-68
3,00 m	55-75
3,50 m	58-82
4,00 m	62-88





Zubehör

Deckenclip-Spezial



P3800 - Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung und Drahtspannung (Paket an Bedienungsseite).

P3802 - Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung und Drahtspannung (Paket gegenüber Bedienungsseite).

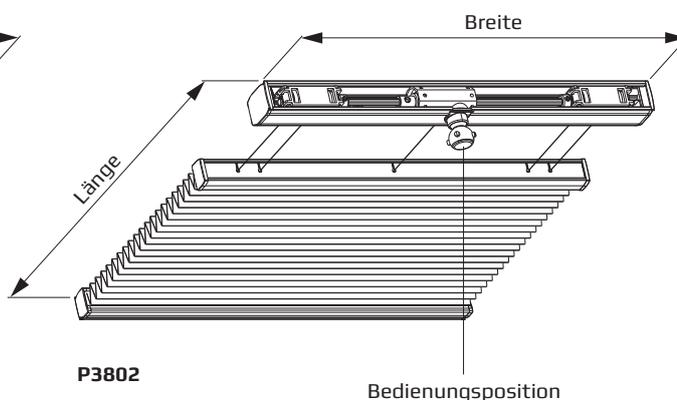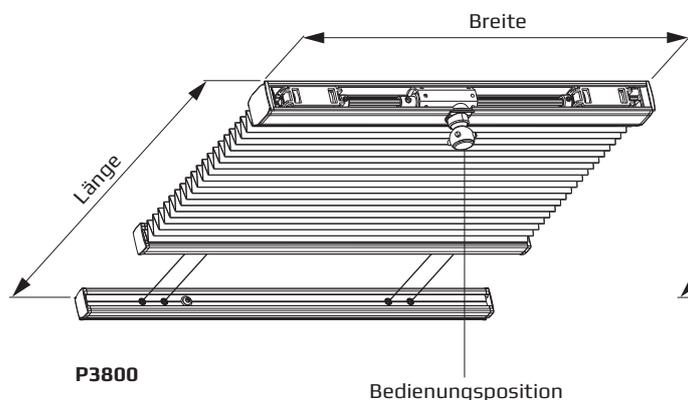

Größen/Anlagenmaße

- **Breite:** min. 0,25 m
max. 1,50 m (stoffabhängig)
- **Länge:** min. 0,20 m
max. 4,00 m
- **Neigungswinkel:** 45°-90°

Antrieb/Mechanik

- Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen
- Stoffbehang an jeder Position zu stoppen
- Kurbelgetriebe: 1,2:1 Übersetzung, Rutschkupplung mit 2-2,5 Nm Auslösung
- Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 1,2 mm
- Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz
- Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff

Bedienung

- **Kurbelbedienung:** Abnehmbare Kurbel für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung, Länge 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 3,00 m
- Optional: Abnehmbarer Motorstab inkl. Akku und Ladegerät Länge 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 3,00 m)
- **Bedienseite:** Links, mittig oder rechts

Oberschiene

- **Breite:** 27 mm
- **Höhe:** 34,5 mm

**Mittenprofil/
Unterschienen**

- **Breite:** 22 mm
- **Höhe:** 16 mm
- Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22)
- Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnürösen

Farben

- **Profilschiene:** technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015)
- Sichtbare **Kunststoffteile** den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige
- **Kurbelstab:** technisch eloxiert nach E6/EV1 in grau
- **Halter für Kurbelstab:** in grau und weiß

Behang

- Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung
- Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig)


Montage

- **Befestigung der Ober-, Unterschienen:** Befestigungsclip (V2A)

Drahtspannung

- Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich

Befestigung

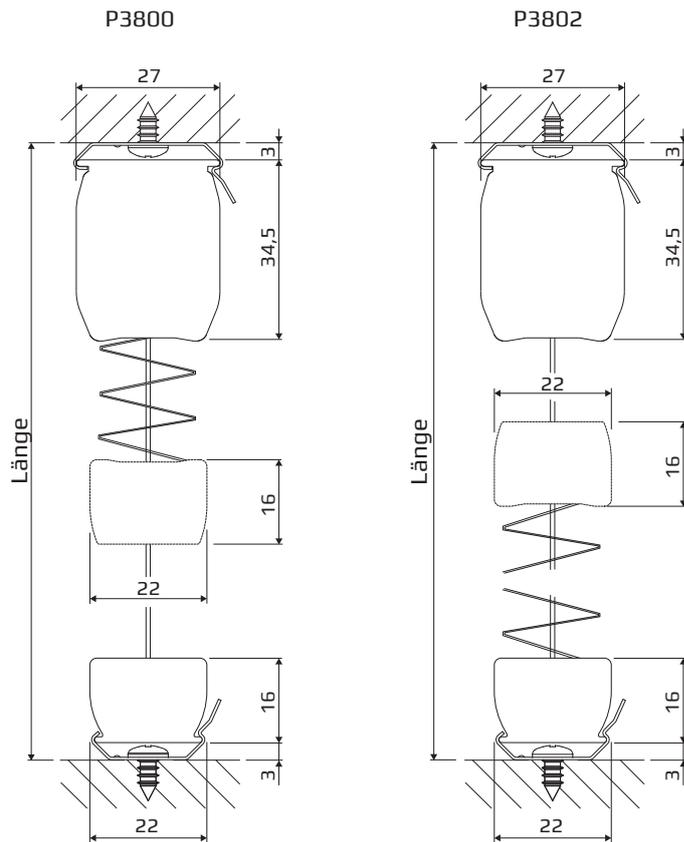


Paketmaße

Anlagenlänge	Pakethöhe (in mm)	
	P3800	P3802
0,50 m	55-59	37-41
1,00 m	59-66	40-48
1,50 m	62-73	44-55
2,00 m	66-80	48-62
2,50 m	70-87	51-68
3,00 m	73-94	55-75
3,50 m	77-97	58-82
4,00 m	80-107	62-88

Zubehör

Deckenclip-Spezial

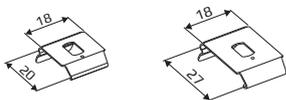

Kurbel Zubehör


Handkurbel für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung.

Länge: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 3,00m


Elektrokurbel für Plafond-Anlagen mit Kurbelbedienung inkl. Akku und Ladegerät.

Länge: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 3,00m


Kurbel

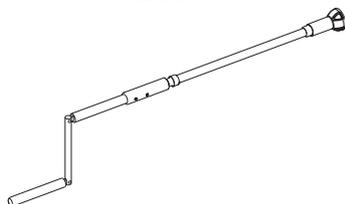

Motorstab

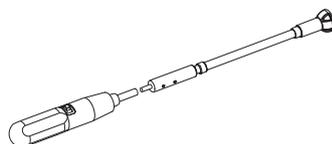


Halter für Kurbel




P3900 - Gespannte Anlage mit Motorbedienung und Drahtspannung (Paket an Bedienungsseite).

P3902 - Gespannte Anlage mit Motorbedienung und Drahtspannung (Paket gegenüber Bedienungsseite).

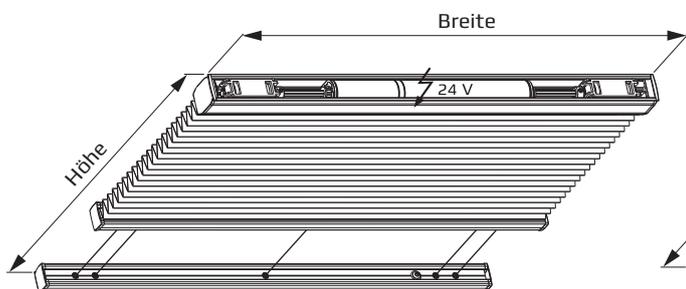


P3900

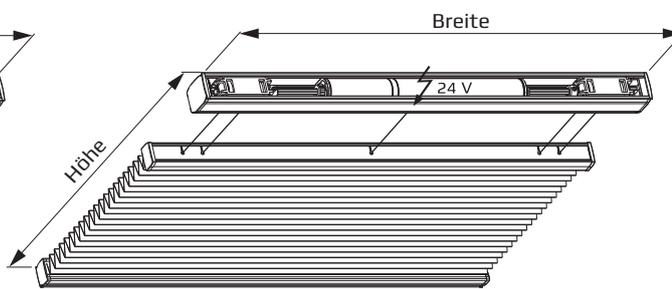

P3902

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Größen/Anlagenmaße | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: min. 0,40 m
max. 1,50 m (stoffabhängig) • Länge: min. 0,20 m
max. 4,00 m • Neigungswinkel: max. 45°-90° |
| Antrieb/Mechanik | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoff zwischen zwei Profilschienen • Stoffbehang durch Motorantrieb an jeder Position zu stoppen • Aufwicklung des Schnursystem durch CTS 25 Schnurwickler • Schnüre aus Polyestergergarn, Durchmesser von 1,2 mm • Spanndraht: Werkstoff 1.4401 (Ø 0,81 mm), kunststoff ummantelt auf Ø 1,00 mm in weiß, grau und schwarz • Kunststoffteile aus hochwertigem, UV-beständigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff |
| Motordaten | <ul style="list-style-type: none"> • Standard-Motor / Verstärkter Motor
Mittelantrieb mit integrierter Bremse und minimaler Geräusentwicklung. Verfahrenwegbegrenzung durch Anschlag/Spindelsperre. Abmessung: Ø24 x 201 mm • Max. Behanggröße: 3 m² / 5 m² • Nennspannung: 24 V DC • Anschluss: 2,5 m Leitung • Nenndrehmoment: 0,4 Nm / 0,8 Nm • Nennzahl: 40 min⁻¹ / 30 min⁻¹ • Max. Stromaufnahme: 0,45 A / 0,6 A • Leistung: 11 W / 14 W • Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C • Schutzart: IP40. |
| Oberschiene | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 27 mm • Höhe: 34,5 mm |
| Mittenprofil/
Unterschien | <ul style="list-style-type: none"> • Breite: 22 mm • Höhe: 16 mm • Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22) • Lochstanzung (Ø6,0 mm) versehen mit abriebfesten Kunststoff Schnurösen |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> • Profilschiene: technisch eloxiert nach E6-EV1 in silber, schwarz (E6-C35) und bronze (E6-C32) oder pulverbeschichtet in weiß (RAL 9016) und beige (RAL 1015) • Sichtbare Kunststoffteile den Profilarfarben angepasst in grau, schwarz, bronze, weiß oder beige |
| Behang | <ul style="list-style-type: none"> • Plissierter Stoffbehang • 20 mm Faltenbreite • sichtbare Lochbohrung (Ø 3,5 mm) zur Schnurführung • Abstand zwischen den Schnüren 0,28 oder 0,35 m (stoffabhängig) |
| Montage | <ul style="list-style-type: none"> • Befestigung der Ober-, Unterschiene: Befestigungsclip (V2A) |
| Drahtspannung | <ul style="list-style-type: none"> • Veränderung der Drahtspannung durch Einstellschraube möglich |

Befestigung

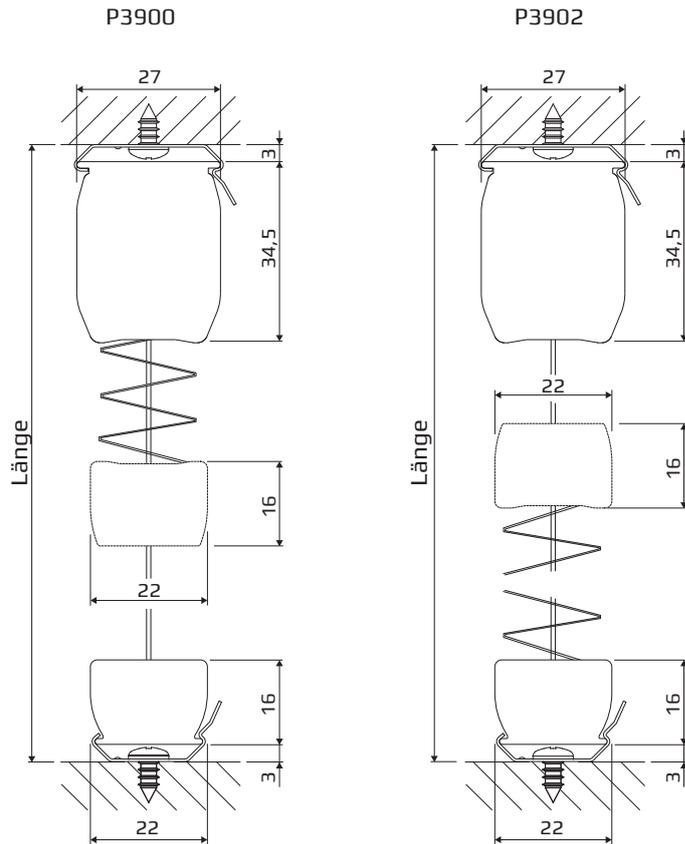


Paketmaße

Anlagenlänge	Pakethöhe (in mm)	
	P3900	P3902
0,50 m	55-59	37-41
1,00 m	59-66	40-48
1,50 m	62-73	44-55
2,00 m	66-80	48-62
2,50 m	70-87	51-68
3,00 m	73-94	55-75
3,50 m	77-97	58-82
4,00 m	80-107	62-88

Zubehör

Deckenclip-Spezial





Benthin GmbH
Osterstader Str. 16
D-27572 Bremerhaven
T +49 471 79 84 0
F +49 471 79 84 111
info@benthin.com

Benthin
Pondwood House
Pondwood Close
Moulton Park Ind. Estate
Northampton NN3 6RT
T +44 1604 490580
F +44 1604 648446
info-uk@benthin.com

Benthin Systèmes E.U.R.L
27, Avenue de Montboulon
FR-77165 St. Souplets
T +33 1 60 61 56 56
F +33 1 60 01 57 11
info@benthin.fr

www.benthin.com